

Tekninen tietolehti

Salamaylijännitesuoja Compact - MCF75

Tuotenumero: 5096981



Ylijännitesuoja tyyppi T1+T2

- suojaustaso <1,5 kV
- salamasuojauksen potentiaalintasaukseen IEC 62305 (VDE 0185-305) mukaan
- salamavirran purkauskyky 75 kA (10/350) 3-napainen
- verkon jälkivirran sammutus 50 kA Ipeak, suurin sallittu etusulake 315 A gL/gG
- täyttää VDE-AR-N 4100 -vaatimukset asennukselle ennen mittaria
- koteloitunut, ei-ulospuhaltavat kipinäväliä asennettavaksi kytkentäkoteloihin


Käyttö: Teollisuuslaitokset ja rakennukset ulkopuolisella salamasuojauksella, luokat I - IV.
Compact ylijännitesuoja



Perustiedot


Tuotenumero	5096981
Tyyppi	MCF75-3+FS
Nimitys 1	Salamaylijännitesuoja, FS
Nimitys 2	3-pole with RS
Valmistaja	OBO
Koko	255V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	75 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

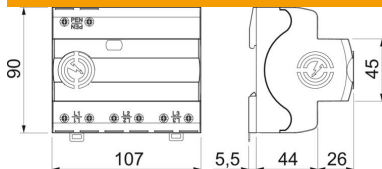


Pituus	90 mm
Pohjamitta	107 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

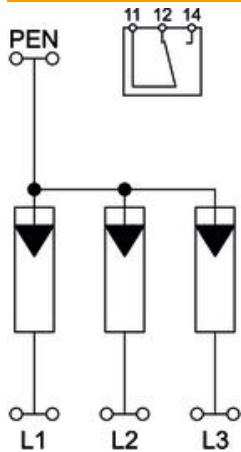

Purkauskyky (8/20 μ s) [yhteensä]	75 kA
Liitännän poikkipinta (min.)	1,5 mm ²
Liitännän poikkipinta, FM-liittimet maks.	16 AWG
Liitännän poikkipinta, FM-liittimet maks.	1,5 mm ²
Liitännän poikkipinta FM-liittimet min.	28 AWG
Liitännän poikkipinta FM-liittimet min.	0,5 mm ²
Syttymisaika	<100 ns
Napojen malli	3
Rakenneleveys jakoyksikköinä (TE, 17,5 mm)	6
Käyttölämpötila maks.	80 °C
Käyttölämpötila min.	-40 °C
Salamasyöksyvirta (10/350 μ s)	25 kA
Salamasyöksyvirta (10/350) [yhteensä]	75 kA
Kiristysmomentti:	44 Lbs
Kiristysmomentti:	5 Nm
FM-liittimen vääntömomentti	1,7 Lbs
FM-liittimen vääntömomentti	0,2 Nm
Asennuspaikka	Sisätila
Etähälytyskosketin	kyllä
FM-koskettimet	Vaihtokosketin
Toiminta-/vikailmoitus	optinen
Kotelon materiaali	PA UL 94 V-0
Yhteinen suojaustaso [L-PEN]	1,5 kV
Korkein jatkuva jännite AC	255
Oikosulkuvirran kestävyys verkonpuoleisella maks. ylijännitesuojalla	50 kA eff
Johdon poikkipinta, taipuisa (hie-nolankainen)	25 mm ²
Johdon poikkipinta, taipuisa (hie-nolankainen)	3 AWG
Johdon poikkipinta taipuisa (hie-nolankainen) min.	16 AWG
Johdon poikkipinta taipuisa (hie-nolankainen) min.	1,5 mm ²
Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks.	2 AWG
Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks.	35 mm ²
Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min.	16 AWG
Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min.	1,5 mm ²
Ilmankosteus maks.	95 %
Ilmankosteus min.	5 %
Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja	315 A
Enimmäissulake	315 A
Enimmäispurkausvirta (8/20 μ s)	50 kA
Vähimmäisetäisyys	0 mm

Tekniset tiedot

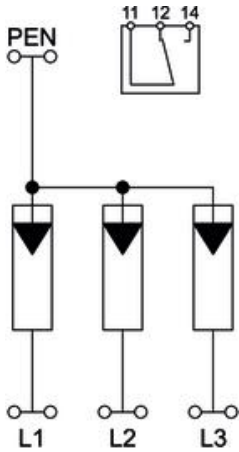

Asennustapa	Asennuskisko 35 mm
Nimellispurkausvirta (8/20 μ s)	35 kA
Nimellistaajuus	50 Hz
Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz)	230 V
Verkon muoto	TN-C
Verkkotyyppi TN	kyllä
Verkkotyyppi TN-C	kyllä
Napojen lukumäärä	3
Portit	One-Port ylijännitesuoja
Kytkentäeho AC	250V/ 1,5A
Kytkentäeho DC	250V/ 0,1A
Kotelointiluokka	IP20
Suojajohdinvirta	<_5 μ A
Suojaustaso	\leq 1,5
Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppi 1+2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokat I+II
SPD UL 1449 mukaan	Tyyppi 4
TOV-jännite [L-N] – vikasetotila – 120 min	442 V
TOV-jännite [L-N] - sietotila - 5 s	440 V
Hyväksynnät	VDE UL
Johtolaji ylijännitesuojalle	Sähkönsyöttöjohto AC