

Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 60 FT

Tuotenumero: 6055532



MKS 60 = keskiraskaat levyhyllyt 60 mm Sivukorkeus.

Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6055532
Tyyppi	MKS 610 FT
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	190,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 60 FT

Tuotenumero: 6055532



Mitat




Mitat	60 x 100
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm ²
Hyötypoikkipinta	5800 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,5 m	1,5 kN/m
Tukiväli 1,75 m	1,25 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,5 kN/m

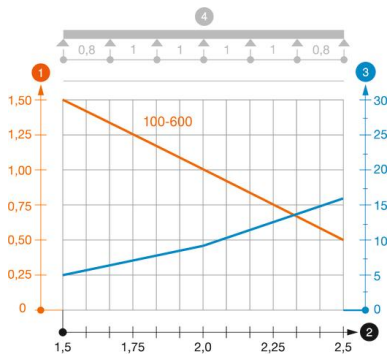

Kuormitustaulukko, levyhylly MKS 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä