


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 60 FS

Tuotenumero: 6055400

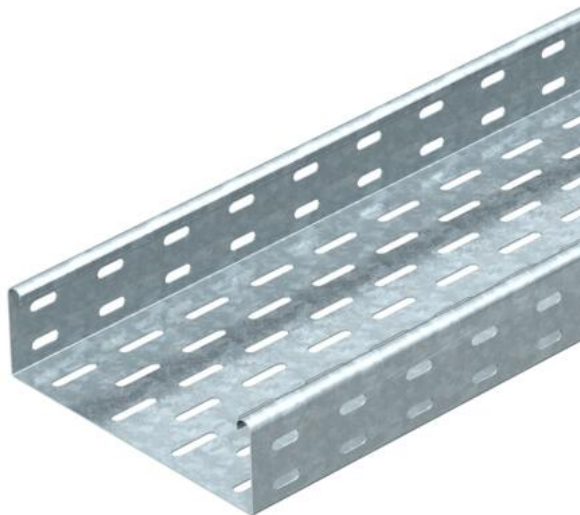

MKS 60 = keskiraskaat levyhyllyt sivumitalla 60 mm. Malli FS sisältäen jatkokappalesarjan RV 60.

Testattu asennukseen palonkestävien alaslaskettujen kattojen yläpuolelle (levyhylljen leveydet 100-400 mm, kestää 30 minuutin palokuormituksen, asennus ja -paramerit palonkestävyydestä annettujen asiantuntijalausuntojen mukaisesti). Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tuotenumero | 6055400 |
| Tyyppi | MKS 640 FS |
| Nimitys 1 | Levyhylly MKS |
| Nimitys 2 | rei'itetty, liitoskappalesrj. |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 60x400x3000 |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Pintastandardi | DIN EN 10346 |
| Pienin myyntiyksikkö | 3 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 380 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 60 FS

Tuotenumero: 6055400



Mitat

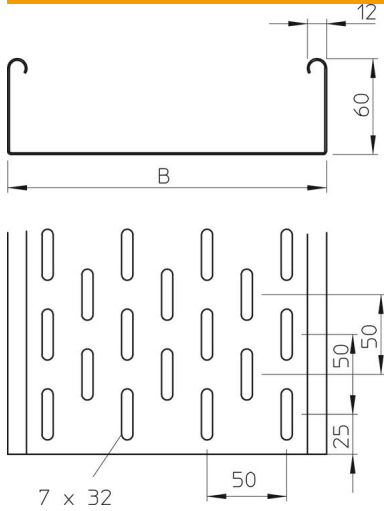


| | |
|---------------|----------|
| Mitat | 60 x 400 |
| Pituus | 3 000 mm |
| Pituus | 10 ft |
| Pohjamitta | 400 mm |
| Pohjamitta | 16 in |
| Korkeus | 60 mm |
| Korkeus | 2 in |
| Levyn paksuus | 0,04 in |
| Levyn paksuus | 1 mm |
| Mitta B | 400 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|--------------------------------|
| Liittimen malli | Mukana toimitettu jatkokappale |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä | Lattia Katto Seinä |
| Kestää kävelyä | ei |
| Palonkestävyys | ei |
| Kannella | ei |
| Asennusrei'itys pohjassa | kyllä |
| NATO - reikäkuva | ei |
| Hyötypoikkipinta | 238 cm ² |
| Hyötypoikkipinta | 23800 mm ² |
| Ruostumaton teräs, peitattu | ei |
| Sivurei'itys | kyllä |
| Pitkän kannatusvälin malli | ei |
| Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti | tyyppi II |
| Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi | ruuvattu |

Kuormitukset

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min. | 1,5 m |
| Käytettävät tukivälit maks. | 2,5 m |
| Tukiväli 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Tukiväli 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Tukiväli 2,0 m | 1 kN/m |
| Tukiväli 2,5 m | 0,5 kN/m |

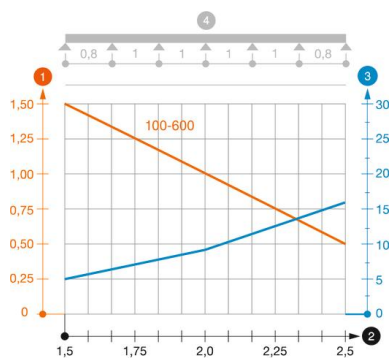

Kuormitustaulukko, levyhylly MKS 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä