

Tekninen tietolehti


Betoniruuvi MMS-plus SS 10x80, kiinteä aluslevy

Tuotenumero: 3498124



Betoniruuvi asennetaan suoraan ilman tulppia. Kuusiokannalla ja kiinteällä aluslevyllä suurille kuormille. Soveltuu ripustuksille ja seinäkiinnikkeille.

CE-merkitty, testattu EAD: n, eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) ja soveltuvuustodistuksen mukaisesti. Kuormitettavuus palotilanteessa palonkestävyysluokkaan R120 asti.

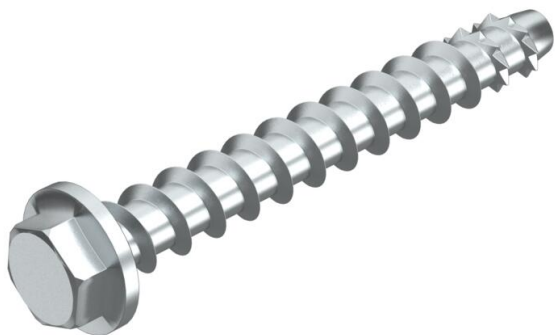

St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	3498124
Tyyppi	MMS+ SS 10x80
Nimitys 1	Betoniruuvi
Nimitys 2	puristetulla levyllä
Valmistaja	OBO
Koko	10x80mm
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Betoniruuvi MMS-plus SS 10x80, kiinteä aluslevy

Tuotenumero: 3498124



Mitat

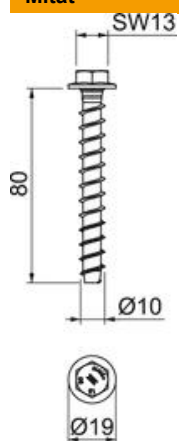

Mitat	10 x 80
Pituus	80 mm
Mitta L	80 mm

Tekniset tiedot

Tulppien/naulojen/ruuvien malli	Spiraaliulppa
Porareian halkaisija min.	8 mm
Kannan halkaisija	19 mm
Kannan muoto	kuusiokanta (kuusikulmainen)
Avainkoko	13
Ruuvijärjestelmä	kuusiokanta (kuusikulmainen)