

Tekninen tietolehti

Kaapelidike kattoasennukseen

Tuotenumero: 7215494



Kaapelikiinnike asennuksen apuvälineenä kaapeleiden asentamista varten, kun kattoon asennetaan palosuojakanava PYROLINE® Con D, tyyppi PLCD D061220 ja tyyppi PLCD D091220. Kiinnike asennetaan suoraan palosuojakanavan kiinnitystulppiin.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7215494
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Nimitys 2	for PLCD D061220/PLCD D091220
Valmistaja	OBO
Koko	116x80x35
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	22,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Kaapelidike kattoasennukseen



Tuotenumero: 7215494

Mitat

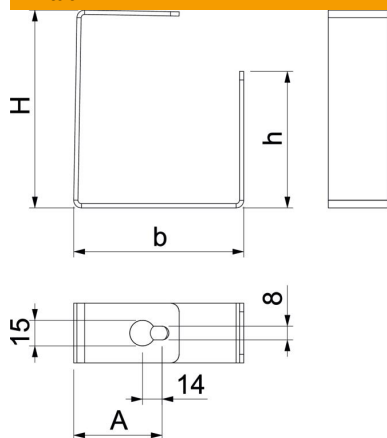

Mitta A	50 mm
Mitta B	100 mm
Mitta b	60 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	116 mm

Tekniset tiedot

Kiinnitystapa	ruuvattava
Kanavan pohjamitta sisäpuoli	200 mm
Kanavan sivumitta sisäpuoli	120 mm