

# Tekninen tietolehti

## Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217870



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI90 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testaus-ten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Asennus seinäkannattimiin tai kattoasennuksena ripustustangoilla ja kannattimilla tai U-ristikkoprofiililla, joka on ripustettu kierretangoilla. Valmiiksi asennetut jatkokappaleet mahdollistavat kanavan nopean asennuksen, lukitsemattomat kanat nopeuttavat tarkastusten ja jälkiasennusten tekemistä.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.



lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

### Perustiedot

Tuotenumero	7217870
Tyyppi	PLCS D090810
Nimitys 1	Palosuojakanava EI90
Nimitys 2	Suspended mounting
Valmistaja	OBO
Koko	1000x100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	2460 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217870



### Mitat

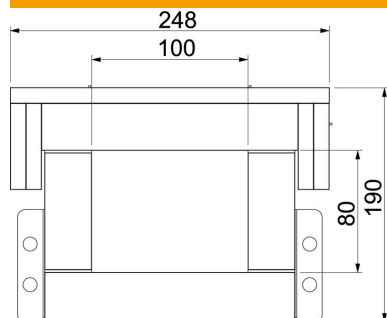

Pituus	1 000 mm
Mitta B	248 mm
Mitta b	100 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	190 mm

### Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	4
Kannen kiinnitys	irraliset
Luokitus EI - Asennuskanava	90
Rei'ityksellä	ei
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni