

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217874



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteilille. Luokitus EI90 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testaus-ten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Asennus seinäkannattimiin tai kattoasennuksena ripustustangoilla ja kannattimilla tai U-ristikkoprofiililla, joka on ripustettu kierretangoilla. Valmiiksi asennetut jatkokappaleet mahdollistavat kanavan nopean asennuksen, lukitsemattomat kanat nopeuttavat tarkastusten ja jälkiasennusten tekemistä.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.



lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tuotenumero | 7217874 |
| Tyyppi | PLCS D091220 |
| Nimitys 1 | Palosuojakanava EI90 |
| Nimitys 2 | Suspended mounting |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 1000x200x120 |
| Väri | harmaa |
| Materiaali | lasikuituvahvisteinen kevytbetoni |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 3780 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |


Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217874



Mitat

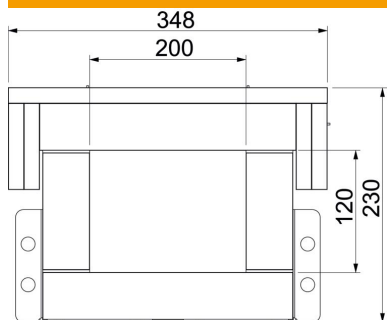

| | |
|---------|----------|
| Pituus | 1 000 mm |
| Mitta B | 348 mm |
| Mitta b | 200 mm |
| Mitta h | 120 mm |
| Mitta H | 230 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä | 4 |
| Kannen kiinnitys | irraliset |
| Luokitus EI - Asennuskanava | 90 |
| Rei'ityksellä | ei |
| Vaippa | ilman |
| Eristysmateriaalin raaka-aine | Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni |