

Tekninen tietolehti

Pyöröjohdin terästä, sinkitty

Tuotenumero: 5021081



- voidaan käyttää johtimena DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mukaan
- standardin IEC 62305 (VDE 0185-305) vaatimusten mukainen
- RD 10 voidaan käyttää myös maaperässä
- sinkkipinnoite: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (keskimäärin n.50 μm)



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5021081
Nimitys 1	Pyöröjohdin
Nimitys 2	125 m ring
Valmistaja	OBO
Koko	8mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	125
Määräyksikkö	m
Paino	40 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Pyöröjohdin terästä, sinkitty

Tuotenumero: 5021081



Mitat

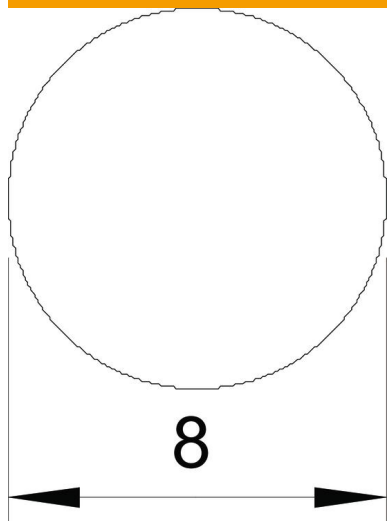

Mitta D 8 mm

Tekniset tiedot

Yksittäisten johtimien lukumäärä	1
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	ei
Vakiokieppi (n. kg)	50
Vakiokieppi (n. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Poikkipinta	50 mm ²
Materiaaliominaisuus	Muuta
Materiaali-vaippa	ilman