


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKNUZD3, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409066

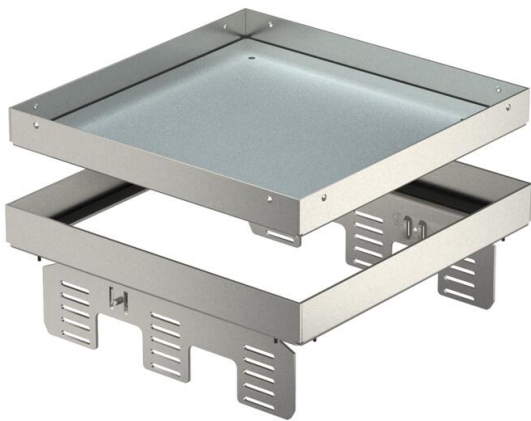

Säädettävä ja lattiasta erotettu lattiarasia "sokkokannella" nimelliskoon 9 tarkastusaukon tekemiseen kuiva- ja märkäpuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa, asennus valurasiaan UZD250-3 tai UZD350-3 aukkokannen DUG../9 kanssa tai valurasiaan UGD250-3/4 tai UGD350-3/4. Asennus tehdään säätöraudalla (tilattava erikseen) valurasian alumiinikehysprofiiliin. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille. Säädettävä lattiarasia, sokkokansi, 3:lle kojerasialle. Voidaan asentaa 3 tyyppin APMT5 peitelevyä. 3:lle UT4 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 12kpl modul45 asennuskalustetta tai 9kpl 50mm kalustetta.



A2 teräs, ruostumaton 1.4301

Perustiedot

Tuotenumero	7409066
Tyyppi	RKN2 UZD3 9VS20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	243x243mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	351 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKNUZD3, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409066



Mitat

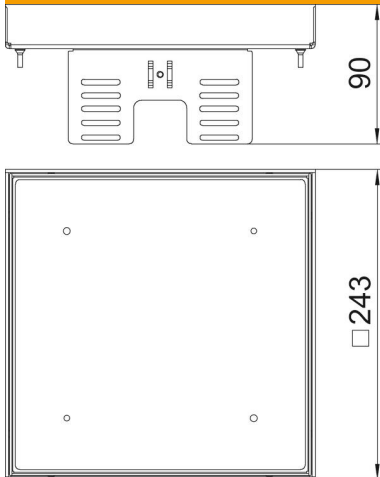

Pituus	243 mm
Pohjamitta	243 mm
Korkeus	90 mm
Mitta h	90 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	0
Johtoaukkojen lukumäärä	0
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Ei johtoaukkoa
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	kyllä
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	244 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP44
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Lattipinnoitteen paksuus	20 mm