

# Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408954



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 4 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille. Suojaluokka: IP X5. 2 kojerasian UT3 asennukseen 4 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/kiinnityssangalla tai 6 Modul 45®-kalusteelle. Voidaan asentaa 2 tyyppin APMT2 peitelevyä.



A2 teräs, ruostumaton

## Perustiedot

Tuotenumero	7408954
Tyyppi	RKN3 4 VS 25
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	199x199x105
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	240 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408954



## Mitat

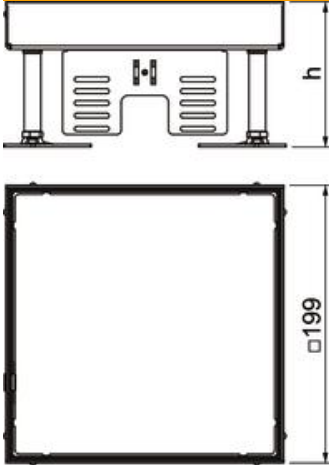

Pituus	199 mm
Pohjamitta	199 mm
Korkeus	110 mm
Mitta h	110 mm

## Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	0
Johtoaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	2 x UT3
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Ei johtoaukkoa
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	155 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasiolle	ei
Pituus, asennusmitat	201 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Säätöalue maks.	155 mm
Säätöalue min.	110 mm
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Lattiapinnon paksuus	25 mm