


Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 FT

Tuotenumero: 6047690

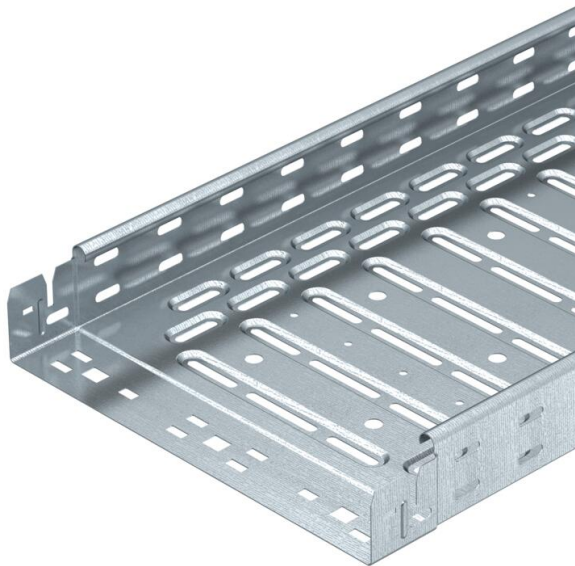

Levyhylly integroidulla pikajatkolla. Levyhyllyn hyötötypituus on 3000 mm.

Levyhyllyssä on yhtenäinen sivurei'itys 7 x 20 mm lisäkiinnitys- ja asennusosien asennusta varten

11 mm reiät kierretankojen suoraa asentamista varten.
Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakennneosia.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.
Levyhylly on testattu palonkestäviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti sekä palonkestävien alaslaskettujen kattojen yläpuolelle (levyhyllysten leveydet 100-400 mm).

Asennus ja -parametrit voimassa olevien testaustodistusten mukaisesti.

Tarkemmat tiedot löydät palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevästä esitteestä.



St Teräs


FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6047690
Tyyppi	RKSM 640 FT
Nimitys 1	Levyhylly RKSM
Nimitys 2	rei'itetty, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	60x400x3050
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	437,18 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
NEMA-kuormaluokka	8AA
Tukiväli 1,0 m	2,1 kN/m
Tukiväli 1,5 m	1,35 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,9 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,6 kN/m

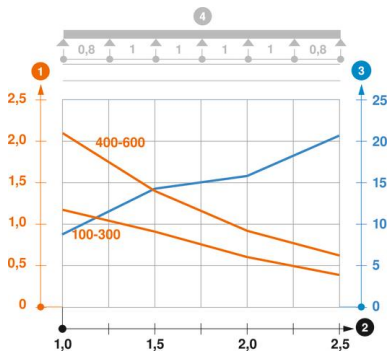

Kuormitustaulukko, levyhylly RKSM 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä