


Tekninen tietolehti

Lattiarasiapakkaus valuasennukseen

Tuotenumero: 7429560

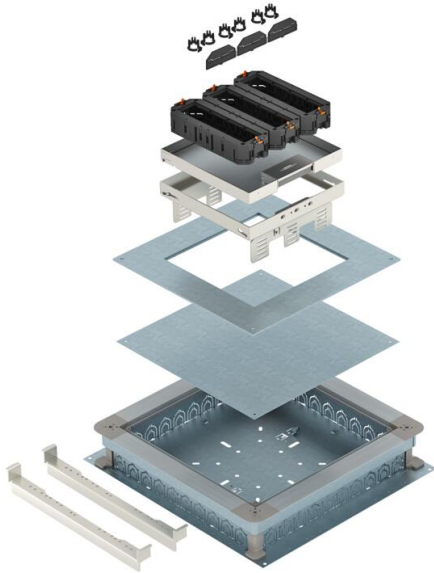

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla ja kaikilla asennustarvikkeilla käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun.

Toimituksen sisältö:

- valurasia UZD350-3R,
- aukkokansi DUG350-3/9,
- säätörauta,
- lattiarasia, nimelliskoko 9, johtoaukolla,
- kolme kojerasiaa UT4/45 kukin neljälle Modul 45® -kalusteelle. Lattiarasia ja johtoaukko ruostumatonta terästä. Lattiarasian lattiapinnoitesyvyys 20 mm.



A2 teräs, ruostumaton 1.4301

Perustiedot

Tuotenumero	7429560
Tyyppi	RKSN2 9 KSD V20
Nimitys 1	Lattiarasia, pakkaus
Nimitys 2	valuun 12-mod, RST
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1497 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Säätöalue maks.	125 mm
Säätöalue min.	70 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm