


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409218

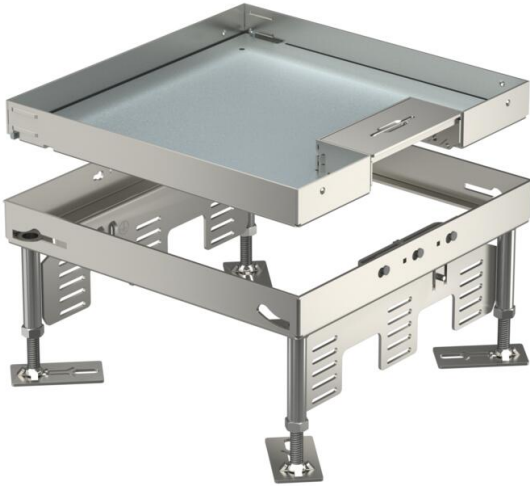

Säädettävä lattiarasia, nimelliskoko 9, johtoaukolla, kalusteiden asennukseen kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa.
3 kojerasian UT4 asennukseen 9 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/kiinnityssangalla tai 12 Modul 45®-kalusteelle.



A2 teräs, haponkestävä

Perustiedot

Tuotenumero	7409218
Tyyppi	RKSN2 9 VS 20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with cord outlet
Valmistaja	OBO
Koko	243x243mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	430 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RКСN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409218



Mitat

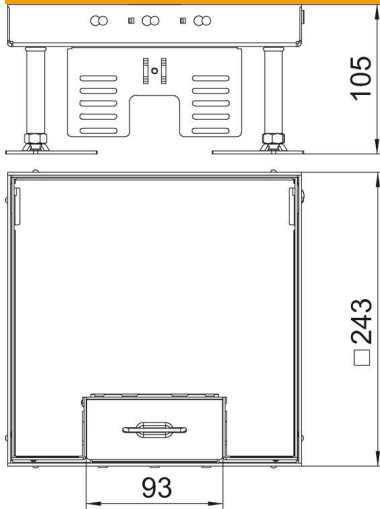

Pituus	243 mm
Pohjamitta	243 mm
Mitta h	105 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Johtoaukkojen lukumäärä	1
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Lattian hoito	kuiva
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	150 mm
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu	Lattia-asennukseen
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, asennusmitat	244 mm
Nimelliskoko	350 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Säätöalue maks.	150 mm
Säätöalue min.	105 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RКСN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409218



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Lattiapinnon paksuus	20 mm