

Luja asennusputki ilman kierrepäitä EN 61386-1 mukaan kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä.




Alu Alumiini


### Perustiedot

Tuotenumero	2046006
Tyyppi	S40W ALU
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suora
Valmistaja	OBO
Koko	Ø40, 3000mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	m
Paino	45,839 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

### Mitat



Pituus	3 000 mm
Mitta D	40 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M40
Mitta t	1,4 mm

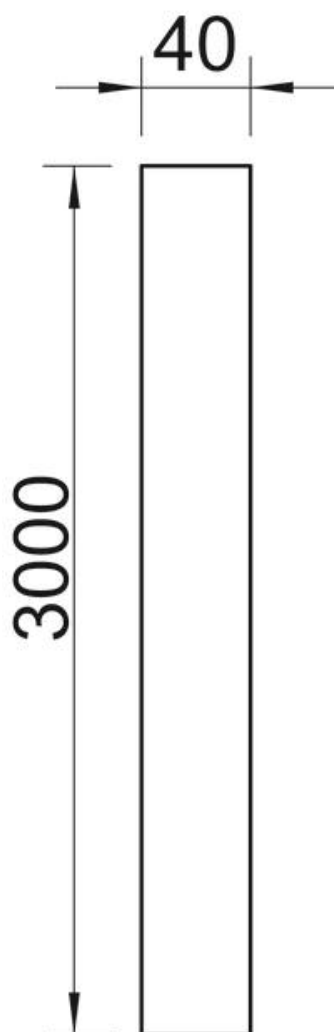

### Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä ilman kierrettä

### Tekniset tiedot

Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	raskas (1250 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 250 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	44561
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
Iskulujuus	raskas (2,0 kg/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	250 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä