


# Tekninen tietolehti

## Asennusrasia 5 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008844

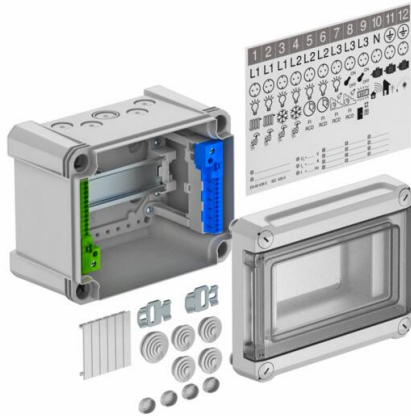

Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisä- ja ulkotiloissa, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojausluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvikiinnityksellä, aukolla.

- suojaeristetty maks. 5 jakoyksikölle
- kytkentäliitinsarja sisältää yhden PE/N-liittimen (1 x 25 mm<sup>2</sup> ja 1 x 16 mm<sup>2</sup> ruuviiliitinpaikat, 2 x 4 mm<sup>2</sup> ja 12 x 2,5 mm<sup>2</sup> pistoliittimet), Mini-asennuskiskon, asennusohjeen ja kiinnitystarvikesarjan
- merkintäkilvet liitetyille laitteille
- 4 läpivienttiivistettä Ø 20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- 1 läpivienttiiviste Ø 25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- 4 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaihiot Ø 20/25 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvien peitetulppaa
- 2 kiinnikettä ruostumattomasta teräksestä ulkopuolelle
- peiteliuskat käyttämättömille jakoyksiköille

Pinta-asennettava pieni jakorasias, suojaeristetty maks 5 jakoyksiköllä. Yläsivulla ja alasisivulla 5 aukkoaihiota (4x Ø20 ja 1x Ø20/25) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiiiron".

Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin ja ulkoalueille, VDE-testattu DIN EN 61439 mukaan.

Lisätarvikkeet:

- Kytkentäliitinsarja, sisältö: PE-/N-liitin (1x25 mm<sup>2</sup> ja 1x16 mm<sup>2</sup> ruuviiliitinpaikat, 2x4 mm<sup>2</sup> ja 12x2,5 mm<sup>2</sup> pistoliittimet), Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja
- Piktogrammitarrat asennuksen merkintään,
- Neljä läpivienttiivistettä Ø20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- Yksi läpivienttiiviste Ø25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- Kaksi kiinnikettä teräksestä kiinnitykseen ulkopuolelta
- Peiteliuskat käyttämättömien jakoyksiköiden peittämiseen

Nimellisvirta 40 A  
Häviöteho 40K 19 W



PC Polykarbonaatti

### Perustiedot

Tuotenumero	2008844
Tyyppi	SDB 05 PC
Nimitys 1	Keskuskotelo
Nimitys 2	for max. 5 distribution units
Valmistaja	OBO
Koko	190x150x125
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	76,04 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

# Tekninen tietolehti

Asennusrasia 5 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008844



## Mitat

Pituus	191 mm
Pohjamitta	151 mm
Korkeus	126 mm

## Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Rivien lukumäärä	1
Peitelevyn tyyppi	Kansi
Jakorasian kannen malli	aukolla
DIN-kisko	kyllä
Asennuspaikka	katetut ulkotilat
EMC-malli	ei
Hehkulankatesti	850 °C
Liittimet	Pisto
Asennuslevyllä	ei
Lukolla	ei
Asennusrasian asennustapa	Rakenne
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC	1000 V
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC	1500 V
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	40 A
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Läpinäkyvä kansi	kyllä