

Tekninen tietolehti

Asennusrasia 9 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008848



Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisä- ja ulkotoiloissa, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojaluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvi kiinnityksellä, aukolla.

- suojaeristetty maks. 9 jakoyksikölle
- kytkentäliittinsarja sisältää yhden PE/N-liittimen (1 x 25 mm² ja 1 x 16 mm² ruuvi liitinpaikat, 2 x 4 mm² ja 12 x 2,5 mm² pistoliittimet), Mini-asennuskiskon ja kiinnitystarvikesarjan
- merkintäkilvet liitetyille laitteille
- 6 läpivientitiivistettä Ø 20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
- 8 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaihio Ø 20/25/32 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvien peitetulppaa
- 2 kiinnikettä ruostumattomasta teräksestä ulkopuolelle
- peiteliuskat käyttämättömille jakoyksiköille

Pinta-asennettava pieni jakorasias, suojaeristetty maks 9 jakoyksiköllä. Yläsivulla ja alaosassa 9 aukkoaihiota (8x Ø20 ja 1x Ø20/25/32) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiiiron".

Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin ja ulkoalueille, VDE-testattu DIN EN 61439 mukaan.

Lisävarusteet:

- Kytkentäliittinsarja, sisältö: PE-/N-liitin (1x25 mm² ja 1x16 mm² ruuvi liitinpaikat, 2x4 mm² ja 12x2,5 mm² pistoliittimet), Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja
 - Piktogrammitarrat asennuksen merkintään,
 - Kuusi läpivientitiivistettä Ø20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
 - Yksi läpivientitiiviste Ø25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
 - Yksi läpivientitiiviste Ø32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
 - Kaksi kiinnikettä teräksestä kiinnitykseen ulkopuolelta
 - Peiteliuskat käyttämättömien jakoyksiköiden peittämiseen
- Nimellisvirta 63 A
Häviöteho 40K 20,7 W



PC Polykarbonaatti

Perustiedot

Tuotenumero	2008848
Nimitys 1	Keskuskotelo
Nimitys 2	for max. 9 distribution units
Valmistaja	OBO
Koko	240x191x125
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	103,84 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Asennusrasia 9 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti


Tuotenumero: 2008848



Mitat

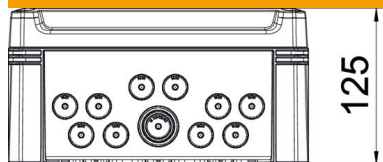

Pituus	241 mm
Pohjamitta	191 mm
Korkeus	126 mm

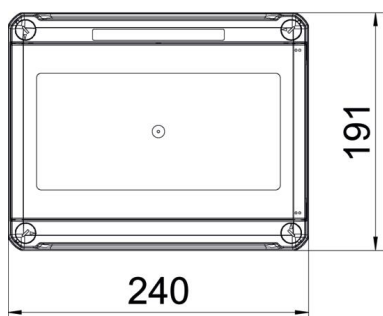

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Rivien lukumäärä	1
Peitelevyn tyyppi	Kansi
Jakorasian kannen malli	aukolla
DIN-kisko	kyllä
Asennuspaikka	katetut ulkotilat
EMC-malli	ei
Hehkulankatesti	850 °C
Liittimet	Pisto
Asennuslevyllä	ei
Lukolla	ei
Asennusrasian asennustapa	Rakenne
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC	1000 V
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC	1500 V
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	63 A
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Läpinäkyvä kansi	kyllä