

Tekninen tietolehti

Asennusrasia 12 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008852



Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisä- ja ulkotiloissa, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojaluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvi kiinnityksellä, aukolla.

- suojaeristetty maks. 12 jakoyksikölle
- kytkentäliitinsarja sisältää yhden PE/N-liittimen (1 x 25 mm² ja 1 x 16 mm² ruuvi liitinpaikat, 2 x 4 mm² ja 12 x 2,5 mm² pistoliittimet), Mini-asennuskiskon ja kiinnitystarvikesarjan
- merkintäkilvet liitetyille laitteille
- 8 läpivientitiivistettä Ø 20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
- 10 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaihio Ø 20/25/32 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvin peitetulppaa
- 2 kiinnikettä ruostumattomasta teräksestä ulkopuolelle
- peiteliuskat käyttämättömille jakoyksiköille

Pinta-asennettava pieni jakorasias, suojaeristetty maks 12 jakoyksiköllä. Yläsivulla ja alaosassa 11 aukkoaihiota (10x Ø20 ja 1x Ø20/25/32) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiiiron".

Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin ja ulkoalueille, VDE-testattu DIN EN 61439 mukaan.

Lisätarvikkeet:

- Kytkentäliitinsarja, sisältö: PE-/N-liitin (1x25 mm² ja 1x16 mm² ruuvi liitinpaikat, 2x4 mm² ja 12x2,5 mm² pistoliittimet), Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja
 - Piktogrammitarrat asennuksen merkintään,
 - Kahdeksan läpivientitiivistettä Ø20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
 - Yksi läpivientitiiviste Ø25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
 - Yksi läpivientitiiviste Ø32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
 - Kaksi kiinnikettä teräksestä kiinnitykseen ulkopuolelta
 - Peiteliuskat käyttämättömien jakoyksiköiden peittämiseen
- Nimellisvirta 63 A
Häviöteho 40K 25,1 W



PC Polykarbonaatti

Perustiedot

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero | 2008852 |
| Tyyppi | SDB 12 PC |
| Nimitys 1 | Keskuskotelo |
| Nimitys 2 | for max. 12 distribution units |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 286x202x125 |
| Väri | vaaleanharmaa, RAL 7035 |
| Materiaali | polykarbonaatti |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 150 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Asennusrasia 12 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polykarbonaatti


Tuotenumero: 2008852



Mitat



| | |
|------------|--------|
| Pituus | 286 mm |
| Pohjamitta | 202 mm |
| Korkeus | 126 mm |

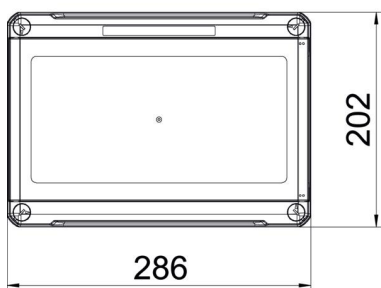

Tekniset tiedot

| | |
|--|-------------------|
| Asennusmahdollisuus | kyllä |
| Rivien lukumäärä | 1 |
| Peitelevyn tyyppi | Kansi |
| Jakorasian kannen malli | aukolla |
| DIN-kisko | kyllä |
| Asennuspaikka | katetut ulkotilat |
| EMC-malli | ei |
| Hehkulankatesti | 850 °C |
| Liittimet | Pisto |
| Asennuslevyllä | ei |
| Lukolla | ei |
| Asennusrasian asennustapa | Rakenne |
| Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC | 1000 V |
| Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC | 1500 V |
| Nimellisjännite | 400 V |
| Nimellisvirta | 63 A |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| Suojaustaso IK-koodi | IK06 |
| Läpinäkyvä kansi | kyllä |