

Tekninen tietolehti

Asennusrasia 12 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polystyreeni

Tuotenumero: 2008812



Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojaluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvi kiinnityksellä, aukolla.

- suojaeristetty maks. 12 jakoyksikölle
- kytkentäliitinsarja sisältää 3 PE/N-liitintä 4 x 16 mm² ruuvi liitinpaikalla, Mini-asennuskiskon, asennusohjeen ja kiinnityssarjan
- merkintäkilvet liitetyille laitteille
- 8 läpivientitiivistettä Ø 20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
- 10 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaihio Ø 20/25/32 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvien peitetulppaa

Pinta-asennettava pieni jakorasia, suojaeristetty maks 12 jakoyksiköllä. Yläosassa ja alaosassa 11 aukkoaihiota (10x Ø20 ja 1x Ø20/25/32) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiiro".

Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin ja suojatuille ulkoalueille

Lisätarvikkeet:

- Kytkentäliitinsarja, sisältö: PE-/N-liitin 4x 16 mm² ruuvi liitinpaikalla, Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja
- Piktogrammitarrat liitettyjen laitteiden merkintään,
- Kahdeksan läpivientitiivistettä Ø20 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 17 mm
- Yksi läpivientitiiviste Ø25 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 22 mm
- Yksi läpivientitiiviste Ø32 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 28 mm

Nimellisvirta 63 A

Häviöteho 40K 25,1 W



PS Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2008812
Nimitys 1	Keskuskotelo
Nimitys 2	for max. 12 distribution units
Valmistaja	OBO
Koko	286x202x125
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	141 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Asennusrasia 12 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polystyreeni


Tuotenumero: 2008812



Mitat

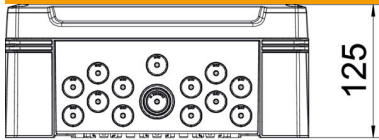

Pituus	286 mm
Pohjamitta	202 mm
Korkeus	126 mm

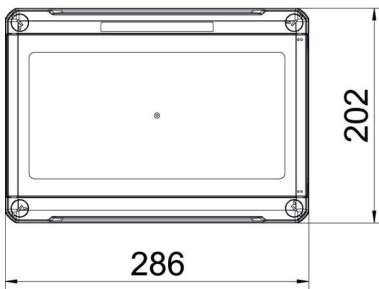

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Rivien lukumäärä	1
Peitelevyn tyyppi	Kansi
Jakorasian kannen malli	aukolla
DIN-kisko	kyllä
Asennuspaikka	sisä-
EMC-malli	ei
Hehkulankatesti	650 °C
Liittimet	Pisto
Asennuslevyllä	ei
Lukolla	ei
Asennusrasian asennustapa	Rakenne
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC	1000 V
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC	1500 V
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	63 A
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Läpinäkyvä kansi	kyllä