


# Tekninen tietolehti

## Raskas lankahylly SGR 155 G

Tuotenumero: 6003684

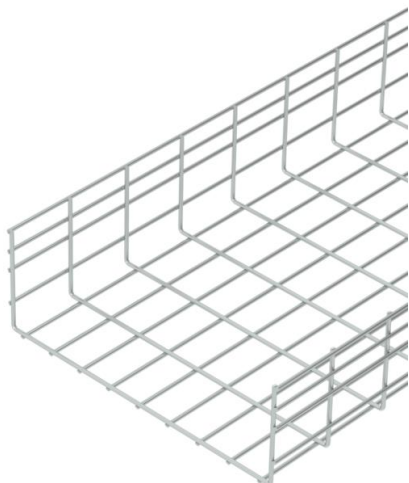

Lankahylly pistehitsatuilla teräslangoilla ja sivun korkeudella 155 mm.

Silmäkoko on 50 x 100 mm.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



**St** Teräs

**G** sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6003684
Tyyppi	SGR 155 450 G
Nimitys 1	Lankahylly SGR
Valmistaja	OBO
Koko	155x450x3000
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	524,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m



# Tekninen tietolehti

## Raskas lankahylly SGR 155 G

Tuotenumero: 6003684



### Mitat

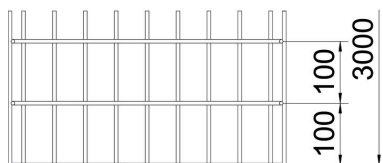


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	450 mm
Pohjamitta	17,72 in
Korkeus	155 mm
Korkeus	6,1 in
Mitta B	450 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	663 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	66300 mm <sup>2</sup>
Profiilimuoto	U-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,0 m	4,1 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,6 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,95 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,83 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,6 kN/m

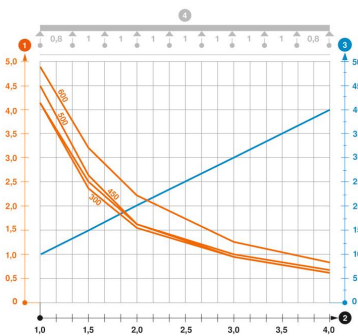

### Kuormituskaavio, lankahylly tyyppi SGR 155

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä