

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS-Magic® 60 rei'ittämätön FS

Tuotenumero: 6059692



Rei'ittämätön levyhylly integroidulla pikajatkoilla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakennneosia.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6059692
Tyyppi	SKSMU 620 FS
Nimitys 1	Levyhylly SKSMU
Nimitys 2	rei'ittämätön, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x3050
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	404,786 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

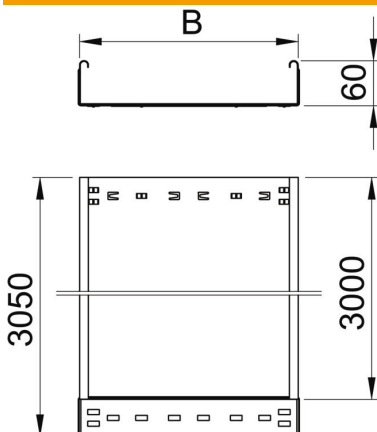


Pituus	3 050 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	60 mm
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	200 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	ei
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	118 cm ²
Hyötypoikkipinta	11800 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Hyötypituus	3000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,6 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,9 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,1 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,55 kN/m

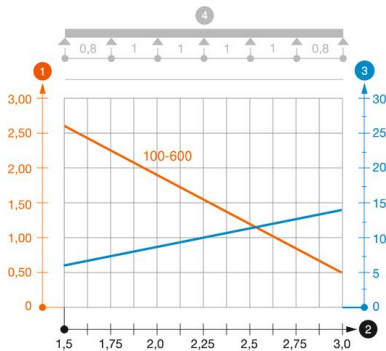

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi SKSMU 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä