


# Tekninen tietolehti

## Levyhylly SKSU 60 FS

Tuotenumero: 6063236

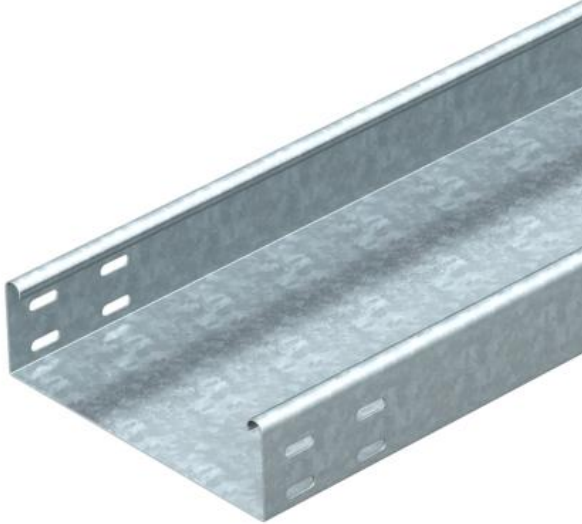

SKSU 60 = levyhyllyt, raskas malli, rei'ittämätön, sivumitalta 60 mm. Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten. Jatkokappaleet on tilattava erikseen. Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6063236
Tyyppi	SKSU 620 FS
Nimitys 1	Levyhylly SKSU
Nimitys 2	ei reikiä, liit.kpl rei'ittämätön
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x3000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	399,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## Levyhylly SKSU 60 FS

Tuotenumero: 6063236



### Mitat

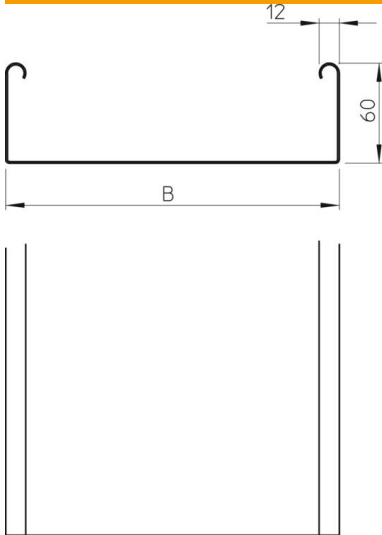

Mitat	60 x 200
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	200 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjareijitys	0
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusreijitys pohjassa	ei
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	118 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	11800 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivureijitys	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,6 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,9 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,1 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,55 kN/m



### Kuormitustaulukko, levyhylly SKSU 60

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä