


Tekninen tietolehti

Levyhylly SKSU 60 FS

Tuotenumero: 6063241

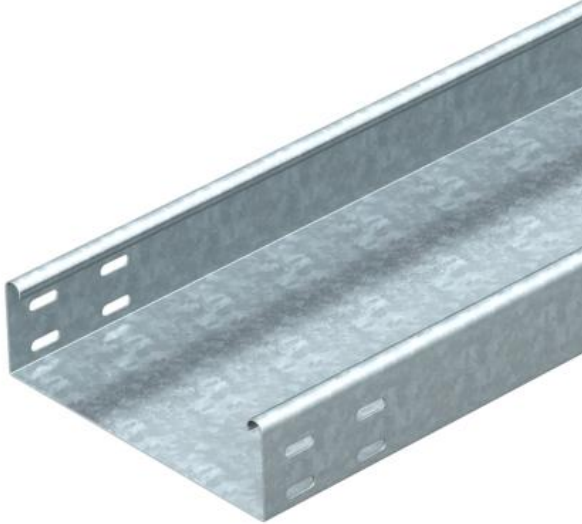

SKSU 60 = levyhyllyt, raskas malli, rei'ittämätön, sivumitalla 60 mm. Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten. Jatkokappaleet on tilattava erikseen. Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6063241
Tyyppi	SKSU 650 FS
Nimitys 1	Levyhylly SKSU
Nimitys 2	ei reikiä, liit.kpl rei'ittämätön
Valmistaja	OBO
Koko	60x500x3000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	756,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Levyhylly SKSU 60 FS

Tuotenumero: 6063241



Mitat

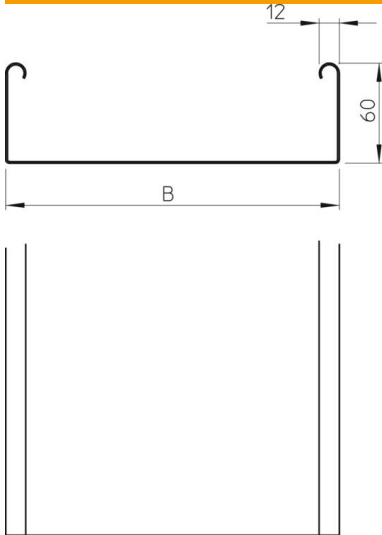


Mitat	60 x 500
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	500 mm
Pohjamitta	20 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	500 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjareijitys	0
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusreijitys pohjassa	ei
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	298 cm ²
Hyötypoikkipinta	29800 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivureijitys	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,6 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,9 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,1 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,55 kN/m

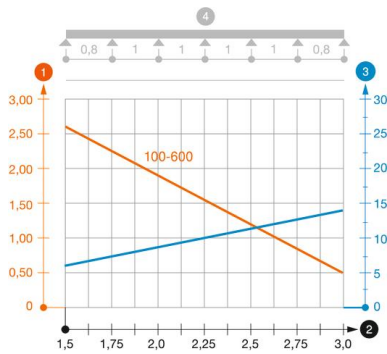

Kuormitustaulukko, levyhylly SKSU 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä