


SKS 110 = levyhyllyt, raskas malli, sivumitalalla 110 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

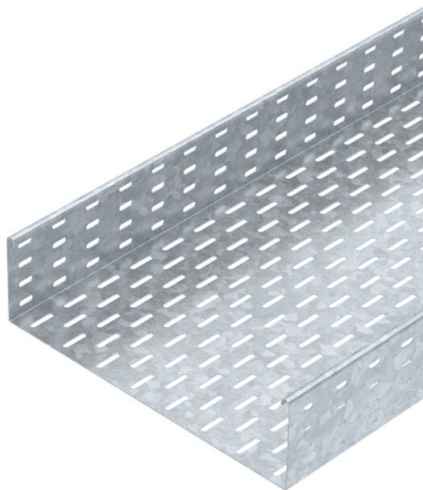

- St** Teräs
- FT** = upottamalla kuumasinkitty

#### Perustiedot

Tuotenumero	6061672
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	110x400x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	697,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	16,757 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri


# Tekninen tietolehti

## Levyhylly SKS 110 FT

Tuotenumero: 6061672



### Mitat




Mitat	110 x 400
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	400 mm
Pohjamitta	16 in
Korkeus	110 mm
Korkeus	4 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Maß W	400 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	438 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	43800 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

#### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,5 m	3 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2,4 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,76 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,84 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,8 kN/m

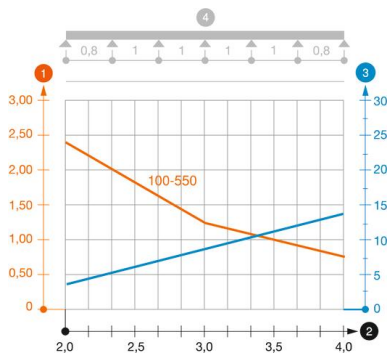

#### Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi SKS 110

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä