

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 60 A4

Tuotenumero: 6056750



SKS 60 = Levyhyllyt, raskas, sivumitalla 60 mm.
Kaapelihyllyä (tyyppi SKS) voidaan käyttää myös palonkestävänä kaapelihyllynä.
Muut tiedot, katso palosuojaajärjestelmät BSS. Levyhylly kiinnitetään seinäkanakkeeseen ruuvilla tyyppi FRS M6x12.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



A4 teräs, haponkestävä 1.4571 HST

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6056750
Nimitys 1	Levyhylly SKS
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3000
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	260 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 60 A4

Tuotenumero: 6056750



Mitat

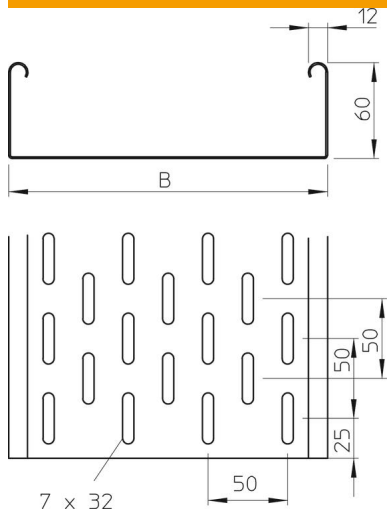


Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm ²
Hyötypoikkipinta	5800 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,65 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,8 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

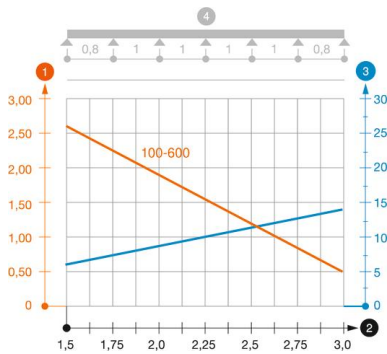

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi SKS 60 VA

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä