


# Tekninen tietolehti

## Levyhylly SKS

Tuotenumero: 6056296

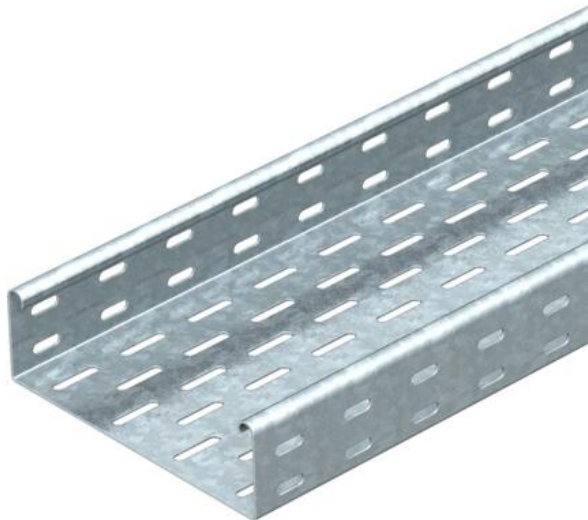

SKS 60 = Levyhyllyt, raskas, sivumitalilla 60 mm.  
Kaapelihyllyä tyyppi SKS voidaan käyttää myös palonkestävänä E90 levyhyllynä.  
Muut tiedot, katso palosuojaajärjestelmät BSS.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tuotenumero          | 6056296            |
| Tyyppi               | SKS 630 FS         |
| Nimitys 1            | Levyhylly SKS      |
| Nimitys 2            | rei'itetty         |
| Valmistaja           | OBO                |
| Koko                 | 60x300x3000        |
| Materiaali           | teräs              |
| Pinta                | nauhakuumasinkitty |
| Pintastandardi       | DIN EN 10346       |
| Pienin myyntiyksikkö | 3                  |
| Määräyksikkö         | m                  |
| Paino                | 463,67 kg          |
| Painoyksikkö         | kg/100 m           |

# Tekninen tietolehti

## Levyhylly SKS

Tuotenumero: 6056296



### Mitat




|               |          |
|---------------|----------|
| Mitat         | 60 x 300 |
| Pituus        | 3 000 mm |
| Pituus        | 10 ft    |
| Pohjamitta    | 300 mm   |
| Pohjamitta    | 12 in    |
| Korkeus       | 60 mm    |
| Korkeus       | 2 in     |
| Levyn paksuus | 0,06 in  |
| Levyn paksuus | 1,5 mm   |
| Mitta B       | 300 mm   |

### Tekniset tiedot

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Liittimen malli                           | ilman jatkokappaletta |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä         | Lattia Katto Seinä    |
| Kestää kävelyä                            | ei                    |
| Pohjareikätyyppi                          | 7x32                  |
| Palonkestävyys                            | kyllä                 |
| Kannella                                  | ei                    |
| Asennusreiät pohjassa                     | kyllä                 |
| NATO - reikäkuva                          | ei                    |
| Hyötypoikkipinta                          | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Hyötypoikkipinta                          | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Ruostumaton teräs, peitattu               | ei                    |
| Sivureiät                                 | kyllä                 |
| Pitkän kannatusvälin malli                | ei                    |
| Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti | tyyppi II             |
| Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi        | ruuvattu              |

### Kuormitukset

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min.  | 1,5 m     |
| Käytettävät tukivälit maks. | 3 m       |
| Tukiväli 1,5 m              | 2,65 kN/m |
| Tukiväli 2,0 m              | 1,8 kN/m  |
| Tukiväli 2,5 m              | 1,15 kN/m |
| Tukiväli 3,0 m              | 0,5 kN/m  |

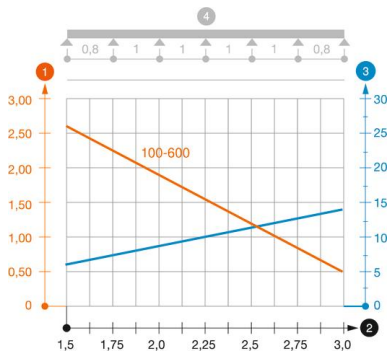

### Kuormitustaulukko, levyhylly SKS 60

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä