


# Tekninen tietolehti

Tikashylly SLCS 110, 3 m C30 FT

Tuotenumero: 6207312



Tikashylly sivumitalla 110 mm hitsatuilla, ylöspäin avoimilla C30-pienoilla. Vahvistavat ja reunasuojana toimivat sisään kierretyt sivuprofiilit. Kiinnitys kannakkeeseen kiinnityskappaleilla tyyppi LKS 40. Pienen rakoväli on 16,5 mm, sopiva kaariinnike on tyyppiä 2056. Sähkömagneettinen suojaus ilman kannta 10 dB, kannella 15 dB.

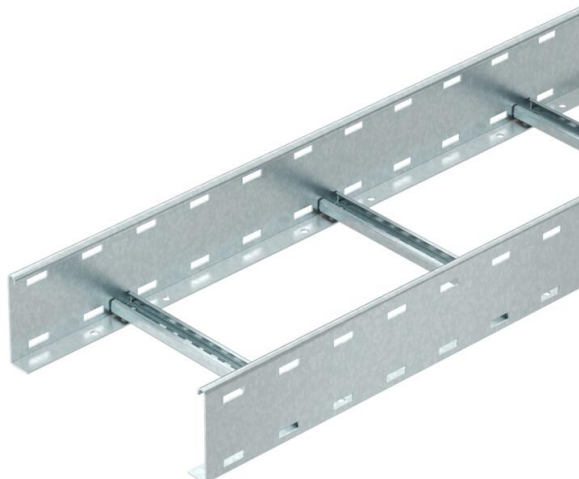

**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

## Perustiedot

Tuotenumero	6207312
Tyyppi	SLCS 1160 3 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	unperforated rung, welded
Valmistaja	OBO
Koko	110x600x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	656,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Tikashylly SLCS 110, 3 m C30 FT

Tuotenumero: 6207312



## Mitat

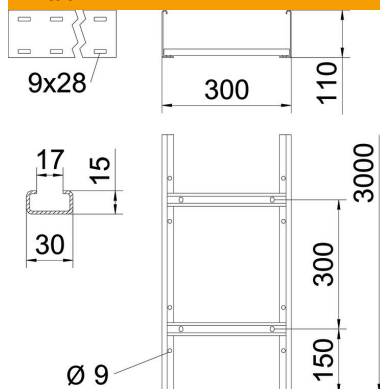


Pituus	3 000 mm
Pituus	3 000 ft
Pohjamitta	600 mm
Korkeus	110 mm
Mitta B	600 mm
Aukkomitta, piena	17,00

## Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienen kiinnitys	hitsattu
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	540 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	54000 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	2 mm

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	2 m
Käytettävät tukivälit maks.	6 m
Tukiväli 2,0 m	4 kN/m
Tukiväli 2,5 m	3 kN/m
Tukiväli 3,0 m	2,3 kN/m
Tukiväli 3,5 m	1,6 kN/m
Tukiväli 4,0 m	1 kN/m
Tukiväli 4,5 m	0,83 kN/m
Tukiväli 5,0 m	0,7 kN/m
Tukiväli 6,0 m	0,25 kN/m

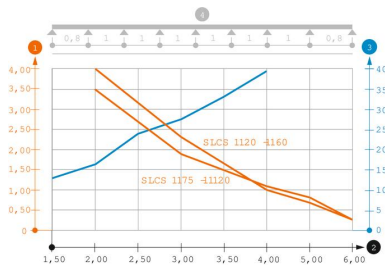

### Kuormituskaavio, tikashylly tyyppi SLCS 110

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Tapuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
  - Tapuma eri tukivälillä