



Nousutikas sivun korkeudella 80 mm ruuvi kiinnitteisillä pienoilla.
Toimitetaan osina - kootaan asennuspaikalla.
Sopiva kaapelikiinnike on tyyppi 2056W.



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6013864
Tyyppi	SLS 80 W40 6 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	W 40 -pienalla
Valmistaja	OBO
Koko	600x6000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	1454 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Nousutikas teollisuudelle, 6 m W40

Tuotenumero: 6013864



Mitat

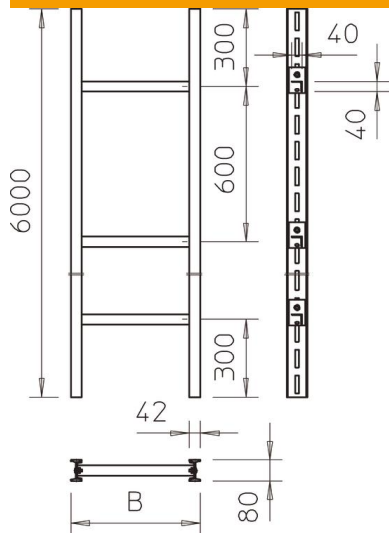

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	600 mm
Korkeus	80 mm
Mitta B	600 mm

Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	I-kisko
Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Palonkestävyys	ei
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienäväli	600 mm