

Tekninen tietolehti

Asennusputki kierteellä

Tuotenumero: 2046033



Erittäin luja asennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60432 mukaan, kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuovi.



Alu Alumiini

Perustiedot

Tuotenumero	2046033
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	kierteellä
Valmistaja	OBO
Koko	M20x1,5,3000
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	29,17 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennusputki kierteellä

Tuotenumero: 2046033



Mitat

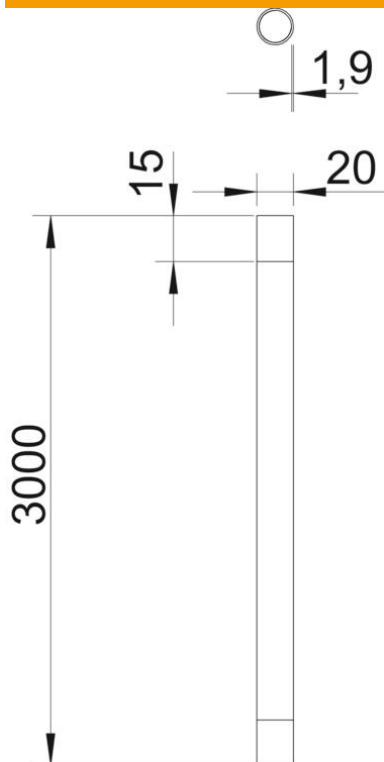

Pituus	3 000 mm
Mitta D	20 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta l	15 mm
Mitta M (mm)	M20
Mitta t	1,9 mm

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä kierteellä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 250 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Kierre	M20x1,5
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	55561
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	250 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä

Tekninen tietolehti

Asennusputki kierteellä

Tuotenumero: 2046033



Tekniset tiedot

Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä