



Sähköasennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60423 mukaan, johtojen ja kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen.

Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea). Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuhvi.



**St** Teräs

**FT** #NAME?

### Perustiedot

Tuotenumero	2046537
Tyyppi	SM40W FT
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suoralla jatkomuhvilla
Valmistaja	OBO
Koko	M40, 3000mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	m
Paino	164 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046537



## Mitat

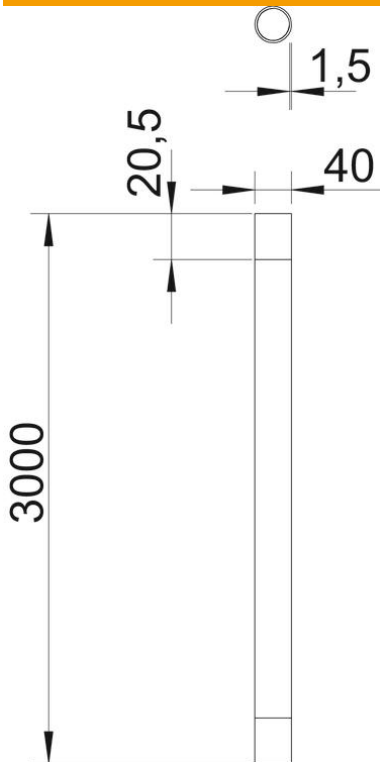

Pituus	3 000 mm
Mitta D	40 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta l	20,5 mm
Mitta M (mm)	M40
Mitta t	1,5 mm

## Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä kierteellä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Kierre	M40x1,5
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	55571
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C

# Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046537



## Tekniset tiedot

Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä