

Tekninen tietolehti

Asennusputki kierteellä

Tuotenumero: 2046037



Erittäin luja asennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60432 mukaan, kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuovi.




Alu Alumiini

Perustiedot

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tuotenumero | 2046037 |
| Tyyppi | SM50W ALU |
| Nimitys 1 | Asennusputki metalli |
| Nimitys 2 | kierteellä |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | M50x1,5,3000 |
| Materiaali | alumiini |
| Pienin myyntiyksikkö | 15 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 85,323 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |

Mitat

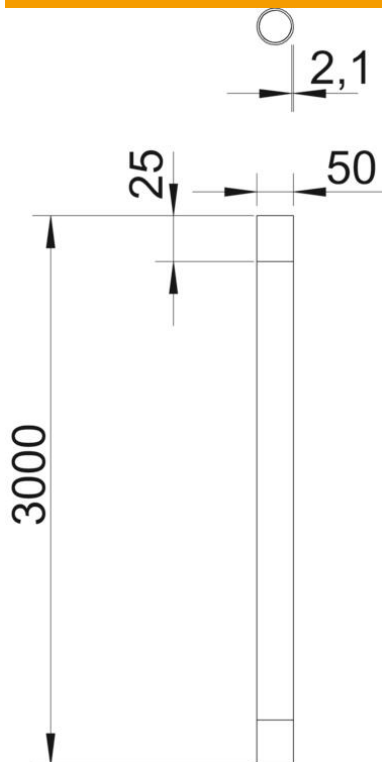

| | |
|--------------|----------|
| Pituus | 3 000 mm |
| Mitta D | 50 mm |
| Mitta L | 3 000 mm |
| Mitta l | 25 mm |
| Mitta M (mm) | M50 |
| Mitta t | 2,1 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|------------------------------|
| Pinta-asennus | kyllä |
| Malli, asennusputket | jäykkä kierteellä |
| Asennus betoniin | kyllä |
| Taipumisominaisuudet | jäykkä |
| Puristuslujuus | erittäin raskas (4000 N) |
| Käyttölämpötila maks. | + 250 °C |
| Käyttölämpötila min. | - 45 °C |
| Kierre | M50x1,5 |
| Levyseinäasennus | kyllä |
| Asennus puuhun | kyllä |
| Asennus maaperään | kyllä |
| Asennus ulos | kyllä |
| Luokituskoodi | 55561 |
| Koneet ja laiteasennus | kyllä |
| Pinta harjattu | ei |
| Pinta kiillotettu | ei |
| Iskulujuus | erittäin raskas (6,8/300 mm) |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 250 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -45 °C |
| Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti) | kyllä |

Tekninen tietolehti

Asennusputki kierteellä

Tuotenumero: 2046037



Tekniset tiedot

| | |
|----------------|-------|
| Lattia-asennus | kyllä |
| Uppoasennus | kyllä |