

Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046866



Sähköasennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60423 mukaan, johtojen ja kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen.

Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 2 (keskitasoinen). Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuhvi.



St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	2046866
Tyyppi	SM50W G
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suoralla jatkomuhvilla
Valmistaja	OBO
Koko	M50x1,5,3000
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	m
Paino	190 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046866



Mitat

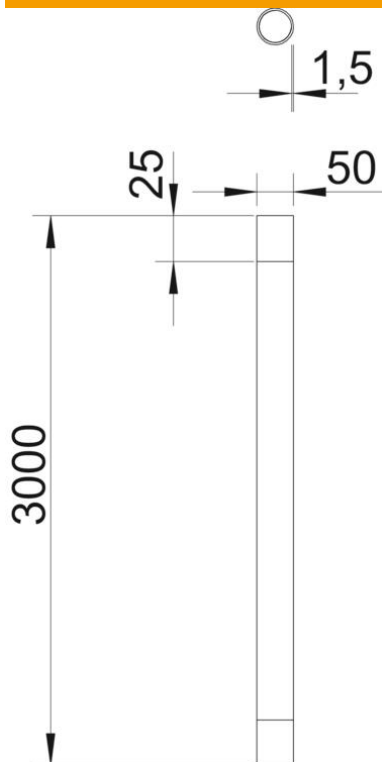

Pituus	3 000 mm
Mitta D	50 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta l	25 mm
Mitta M (mm)	M50
Mitta t	1,5 mm

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä kierteellä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Kierre	M50x1,5
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	ei
Asennus ulos	ei
Luokituskoodi	55571
Koneet ja laiteasennus	ei
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä

Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046866



Tekniset tiedot

Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä