

# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike, starQuick

Tuotenumero: 2146215



Kuormitusta kestävä putkikiinnike sähköasennusputkien ja muovisten ja metallisten saniteettiputkien sekä Quick-Pipe-asennusputken kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin ja teräsrakenteisiin sekä sisätiloissa että ulkoalueilla. Useiden millimetrin joustava kiinnitysalue. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain Ø 28 mm asti OBO:n Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Suuria kuormituksia varten kaksoiskiinnikkeellä. Eri väleillä ja kiinnikkeiden lukumäärillä voidaan asentaa myös asennuskiskoon.



PA Polyamidi

### Perustiedot

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Tuotenumero          | 2146215                 |
| Tyyppi               | SQ-28 LGR               |
| Nimitys 1            | Putkikiinnike           |
| Valmistaja           | OBO                     |
| Koko                 | 27,5-32mm               |
| Väri                 | vaaleanharmaa, RAL 7035 |
| Materiaali           | Polyamidii              |
| Pienin myyntiyksikkö | 50                      |
| Määräyksikkö         | Kappale                 |
| Paino                | 1,07 kg                 |
| Painoyksikkö         | kg/100 kpl              |


# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike, starQuick

Tuotenumero: 2146215



### Mitat

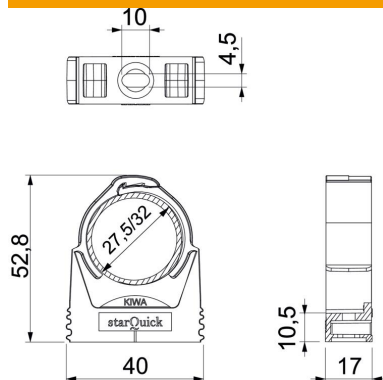

|         |         |
|---------|---------|
| Mitta A | 40 mm   |
| Mitta B | 17 mm   |
| Mitta E | 10 mm   |
| Mitta F | 4,5 mm  |
| Mitta h | 10,5 mm |
| Mitta H | 52,8 mm |

### Tekniset tiedot

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Toisiinsa liitettävät              | kyllä   |
| Kaapelien/asennusputkien lukumäärä | 1   |
| Kiinnitystapa                      | Ruuvin reikä  |
| Murtokuorma                        | 0,9 kN  |
| itsesammuva                        | VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C |
| Suljettu                           | kyllä   |
| Halogeeniton                       | kyllä   |
| Sisäkkeellä                        | ei  |
| Nimelliskoko/teksti                | 28-32   |
| Lukitusjärjestelmä                 | kyllä   |
| Kiinnikkeasennus                   | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8             |
| Kiinnitysalue D maks.              | 32 mm   |
| Kiinnitysalue D min.               | 27,5 mm   |
| UV-kestävä                         | kyllä   |