

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasias 33°, Connect 45, suojakosketin, 3-osainen, mustanharmaa

Tuotenumero: 6120510



Suojakosketinpistorasia, liitäntä sivusta 3-osainen 33°, korotetulla kosketussuojalla, liittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimet (neljohdin) IEC 60884-1 mukaan.

Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin, pistorasiapylväisiin, lattiakanaviin ja Deskboxeihin.



PC Polykarbonaatti

Perustiedot

Tuotenumero	6120510
Tyyppi	STD-D3C SWGR3
Nimitys 1	Kanavapistorasias
Nimitys 2	protective contact, Connect 45
Valmistaja	OBO
Koko	250V, 10/16A
Väri	mustanharmaa, RAL 7021
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	11,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl



Tekninen tietolehti

Kanavapistorasias 33°, Connect 45, suojakosketin, 3-osainen, mustanharmaa

Tuotenumero: 6120510



Mitat

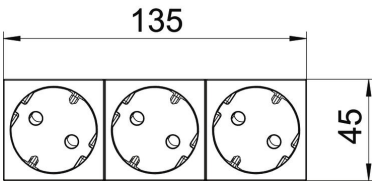

Pohjamitta	135 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Kanavakeskiölevyt	Keskiölevy
Voidaan lukita	ei
Liitântätapa	Rasialiitin
Yksiköiden lukumäärä	3
Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella)	3
Kytettävien pistorasioiden lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	2
Painate/merkintä	ilman merkintää
Malli	3-osainen 33°
Pintamalli	mattaa
Malli	Suojakosketin
Vapautusmekanismi	ei
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	ei
Käyttölämpötila maks.	40 °C
Käyttölämpötila min.	-5 °C
Korotettu kosketussuoja	kyllä
Vikavirtasuojavaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti)	ei
Halogeeniton	kyllä
Eristetty asennus	ei
Kansi	ei
Koodaus	ei
Merkkivalo	ei
Päälle-/poiskytkimellä	ei
Hienosulakkeella	ei
Toimintavalolla	ei
Kohdevalaistuksella	ei
Asennustapa	Johtokanava
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	16 A
Kotelointiluokka	muu
Erillisvirransyöttö	ilman varavirransyöttöä

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasias 33°, Connect 45, suojakosketin, 3-osainen, mustanharmaa

Tuotenumero: 6120510



Tekniset tiedot

Pistorasiamallit	Suojakosketin
Pistorasiat, kulma	33°
Syvyys	40 mm
Läpinäkyvä	ei
Käännetty keskiölevy	kyllä
Ylijännitesuojat	ei