

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty jatkomuhvi, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046622



Lisätarvikeosa: Jatkokappale sähköasennusputkien liittämiseen. Särmättömällä sisäseinämällä.



St Teräs

FT #NAME?

Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero | 2046622 |
| Tyyppi | SV25W FT |
| Nimitys 1 | Jatkomuhvi metalli |
| Nimitys 2 | suora |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | Ø25mm |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | = upottamalla kuumasinkitty |
| Pintastandardi | DIN EN ISO 1461 |
| Pienin myyntiyksikkö | 50 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 5,1 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty jatkomuhvi, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046622



Mitat

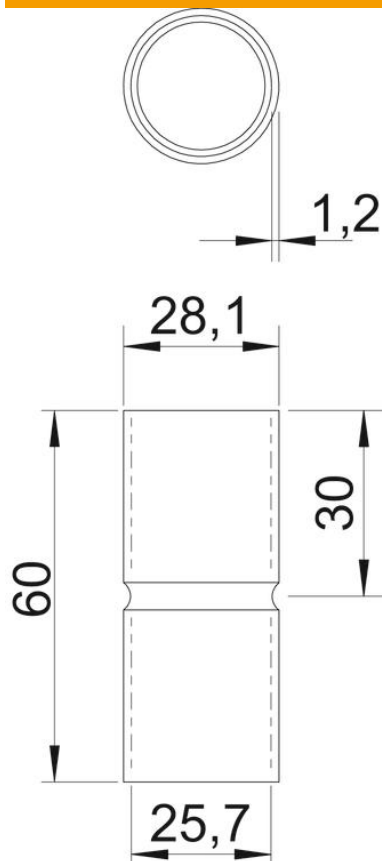

| | |
|--------------|---------|
| Pituus | 60 mm |
| Mitta D | 28,1 mm |
| Mitta d | 25,7 mm |
| Mitta L | 60 mm |
| Mitta l | 30 mm |
| Mitta M (mm) | M25 |
| Mitta t | 1,2 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|--------|
| Malli | Pisto |
| asennusputken halkaisijalle | 25 mm |
| Mitta | 25 |
| Halogeeniton | kyllä |
| Tarkastusaukolla ja kannella | ei |
| Pinta harjattu | ei |
| Pinta kiillotettu | ei |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 400 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -45 °C |
| Kaksiosainen | ei |