


Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen liitin T-sarjan palonkestävien FireBox ja-korasioiden jälkiasennukseen. Testattu DIN EN 60998-2-1:2004 mukaan.



### Perustiedot

Tuotenumero	7205700
Tyyppi	TK 04
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	for FireBox T data technology
Valmistaja	OBO
Koko	4 mm <sup>2</sup>
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,88 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Mitat

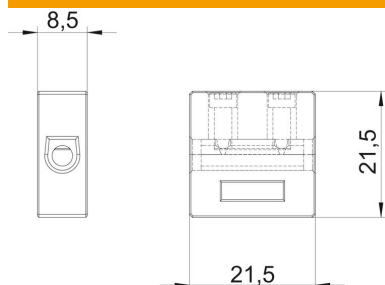

Pituus	8,5 mm
Pohjamitta	21,5 mm
Korkeus	21,5 mm

### Tekniset tiedot

Päätäkappale pakollinen	ei
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, min.	4 mm <sup>2</sup>
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	2
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	2
Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Sähköliitännän toteutus 2	Ruuviliitos
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Eristeaine	keraaminen
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	4 mm <sup>2</sup>
Nimellispoikkipinta min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	32 A
Napojen lukumäärä	1
Käyttöalueen lämpötila min.	250 °C
Läpinäkyvä	ei