

# Tekninen tietolehti

## Palonkestävä jakorasia T100ED, kiinnitys ulkopuolelta, sulakepesällä

Tuotenumero: 7205563



Halogeeniton jakorasia pehmeillä kalvotiivisteillä, hyväksytty palonkestävyys DIN 4102 osan 12 mukaan. Paloluokat E30 - E90.

Väri: pastellinoranssi.

Sisältää valmiiksi asennetut korkeita lämpötiloja kestävät keraamiset liittimet sekä merkatun suojamaadoitusliittimen. Toimitetaan sulakepesällä TE-FH 520 VDE-mukaiseen turvajärjestelmän suojaamiseen sekä 2kpl palonkestävää betoniruuvia MMS 6x50 kiinnitykseen kiinnityslevyistä.

Sähkökaapelin nimellispoikkipinta: maks. 10 mm<sup>2</sup>. Enintään 2 jäykkää kuparijohdinta 4 mm<sup>2</sup> liitinpaikkaa kohden

Korkea suojausluokka IP66, iskunkestävyysluokka IK08.

Yksityiskohtaiset tiedot kaapelityypeistä ja -valmistajista on esitetty saksalaisen MPA NRW:n (Erwitte) tarkastustodistuksessa. Liitinpaikkojen lukumäärä sis. suojamaadoitusliittimen Vapaat sisämitat: 136x102x57 mm



PP Polypropeeni

### Perustiedot

Tuotenumero	7205563
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	E30/E90, with fuse holder
Valmistaja	OBO
Koko	150x116x67
Väri	pastellinoranssi, RAL 2003
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	43,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

Palonkestävä jakorasias T100ED, kiinnitys ulkopuolelta, sulakepesällä


Tuotenumero: 7205563



## Mitat

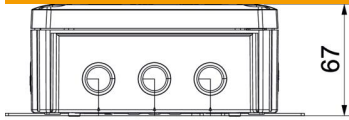

Pituus	150 mm
Pohjamitta	116 mm
Korkeus	67 mm

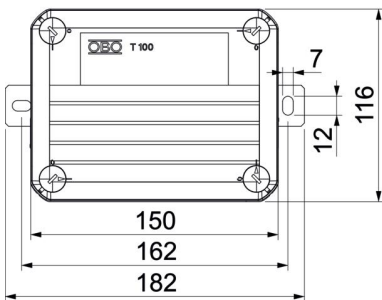

## Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	ei
Sisäänvientien lukumäärä	10
Liittimien lukumäärä	6
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	690 V
Kalusteasennus	Liitin
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Aihiot	8 x M252 x M32
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys	E 90
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	136x102x57 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta min.	10 mm <sup>2</sup>
Nimellisjännite	660 V
voidaan sulkea lyijykeellä	ei
Iskunkestävä	ei
Kotelointiluokka	IP66
Säänkestävä	ei