

# Tekninen tietolehti

## Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342328



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 30 x 50 mm.  
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 25.



**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6342328
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x30x1500
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	200 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342328



### Mitat

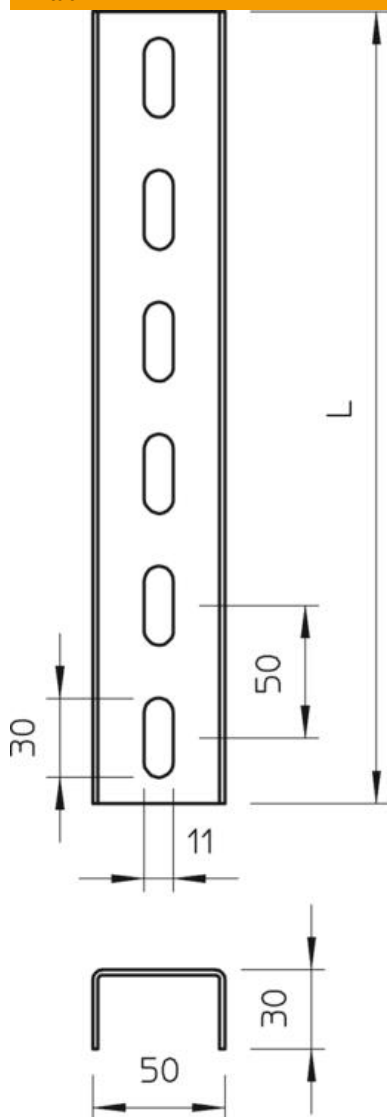

Mitat	30 x 50 x 2,0
Pituus	1 500 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	1 500 mm

### Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	kyllä
Reiän leveys	11 mm
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	U-profilii
Rakoleveys	30 mm
Staattinen arvo A	1,42 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Iy	1,52 cm
Staattinen arvo Iz	5,72 cm
Staattinen arvo Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Wz	2,29 cm <sup>2</sup>