



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 30 x 50 mm.  
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 25.



**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

#### Perustiedot

Tuotenumero	6342450
Tyyppi	US 3 600 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x30x6000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	834 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Kattokannake US 3, FT

Tuotenumero: 6342450



### Mitat

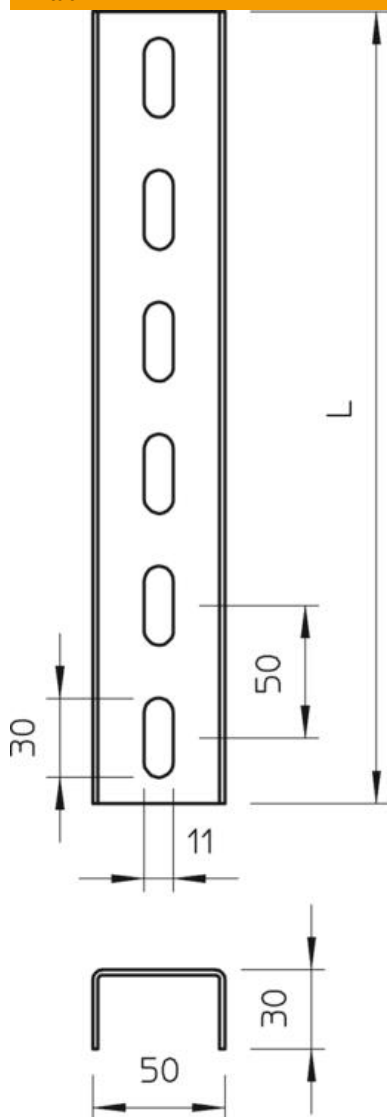

Mitat	30 x 50 x 2,5
Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	6 000 mm

# Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FT

Tuotenumero: 6342450



## Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'tyslaji	3 sivulta rei'tetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
Staattinen arvo A	1,42 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Iy	1,52 cm
Staattinen arvo Iz	5,72 cm
Staattinen arvo Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Wz	2,29 cm <sup>2</sup>