

Valurasia lattiakanaville, sivuseinät terästä. Valurasioiden aukkokansi lattiarsioiden asennukseen (tilattava erikseen). Voidaan säätää portaattomasti 80 - 160 mm syvyisen valun ylläpinnan korkeudelle. Pintavalu voidaan valaa tiiviisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Kaapelien ja johtojen sisäänvienti 2-osaisessa valuun asennettavassa kanavassa.




**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

#### Perustiedot

Tuotenumero	7410023
Tyyppi	UZD350-4
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 80-160 mm
Valmistaja	OBO
Koko	500x480x80
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	654 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

#### Mitat

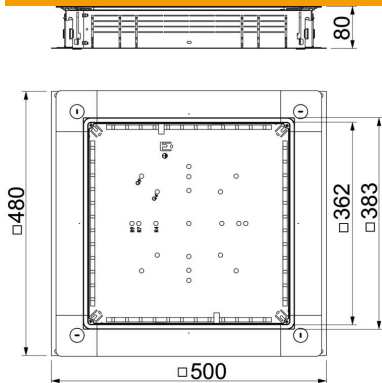

Mitta a	362 mm
Mitta A	480 mm
Mitta B	500 mm
Mitta b	383 mm

#### Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	1
Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	nelikulmainen
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	160 mm
Valun syvyys min.	80 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	350 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta maks.	58 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Valun vähimmäissyvyys	80
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	160 mm
Säätöalue min.	80 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20