


Valurasia valuu asennettaville lattiakanaville, teräs.. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen tilattava erikseen. Voidaan säätää portaattomasti valmiin valun yläpinnan korkeudelle (pikasäätö mahdollinen) ja valu voidaan valaa tiivisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Sivuseinät sopivat kanavan leveyksille 250 ja 350 mm.

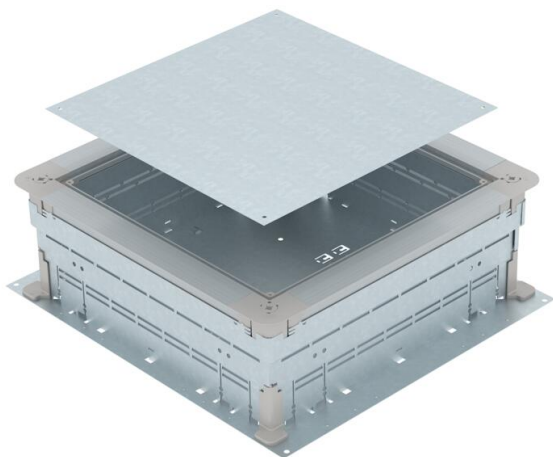


St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7410056
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 165-220mm
Valmistaja	OBO
Koko	510x467x165
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	740 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

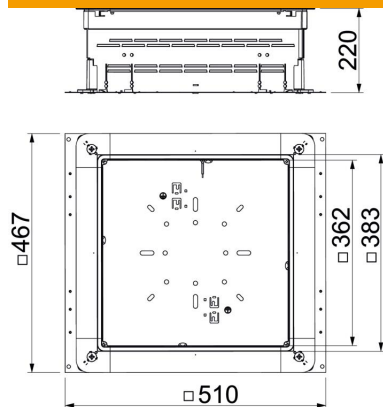

Mitta a	362 mm
Mitta A	467 mm
Mitta B	510 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	220 mm
Valun syvyys min.	165 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	350 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta maks.	48 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Valun vähimmäissyvyys	165
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	220 mm
Säätöalue min.	165 mm