

Valurasia 10 asennusputkelle sivua kohden (M20 tai M32), sivuseinät terästä. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen tilattava erikseen. Voidaan säätää portaattomasti valmiin valun ylläpinnan korkeudelle (pikasäätö mahdollinen) ja valu voidaan valaa tiivisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7410048
Tyyppi	UZD 170 350-3 R
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 115-170mm
Valmistaja	OBO
Koko	510x467x115
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	600 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Valurasiat UZD/UGD 350

Tuotenumero: 7410048



Mitat

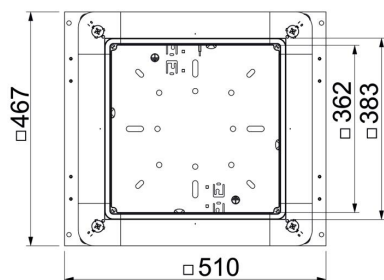

Mitta a	362 mm
Mitta A	467 mm
Mitta B	510 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	170 mm
Valun syvyys min.	115 mm
asennusputkille	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Valun vähimmäissyvyys	115
Nimelliskoko	350 mm