

Valurasia 10 asennusputkelle sivua kohden (M20 tai M32), sivuseinät terästä. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen tilattava erikseen. Voidaan säätää portaattomasti valmiin valun ylläpinnan korkeudelle (pikasäätö mahdollinen) ja valu voidaan valaa tiivisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7410035
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 70-125mm
Valmistaja	OBO
Koko	510x467x70
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	590 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

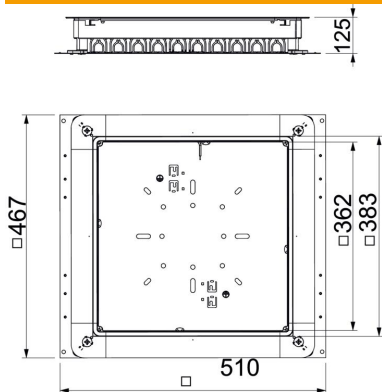

Mitta a	362 mm
Mitta A	467 mm
Mitta B	510 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Pohjalevy	kyllä
Upotettavissa lattiatasoon	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	125 mm
Valun syvyys min.	70 mm
asennusputkille	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Valun vähimmäissyvyys	70
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	125 mm
Säätöalue min.	70 mm