

# Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086173



Luja EMV-holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivyttykseen. Holkkitiivistien ja kaapelin suojapunoksen välinen kosketus toteutuu jousella. Vedonpoistin, vääntösuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenistä. Liitinosa polyamidista. Esiasennetulla kierteen O-renkaalla, VDE-tes-tattu DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP68 5 bar/1 h.

\* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.



**CuZn**  
37 messinki

**N** niklattu

## Perustiedot

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tuotenumero          | 2086173                   |
| Tyyppi               | V-TEC VM25 EMV-K          |
| Nimitys 1            | Holkkitiiviste metalli    |
| Nimitys 2            | EMC, vedonpoistolla, IP68 |
| Valmistaja           | OBO                       |
| Koko                 | M25                       |
| Materiaali           | messinki                  |
| Pinta                | niklattu                  |
| Pintastandardi       |                           |
| Pienin myyntiyksikkö | 25                        |
| Määräyksikkö         | Kappale                   |
| Paino                | 5,693 kg                  |
| Painoyksikkö         | kg/100 kpl                |


# Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086173



## Mitat

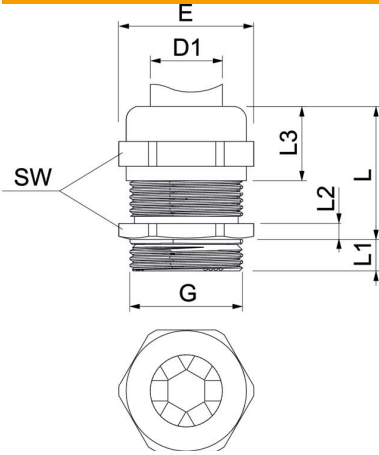

|            |            |
|------------|------------|
| Pituus     | 27 mm      |
| Pohjamitta | 30 mm      |
| Korkeus    | 36,5 mm    |
| Mitta D1   | 11 mm      |
| Mitta E    | 30 mm      |
| Mitta G    | M25x1,5 mm |
| Mitta L    | 29,5 mm    |
| Mitta L1   | 7 mm       |
| Mitta L2   | 3,5 mm     |
| Mitta L3   | 13,3 mm    |

## Tekniset tiedot

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tiivistetyyppi               | Tiivisterengas |
| Malli                        | suora          |
| Tapumissuoja                 | ei             |
| Tiivistysalue D maks.        | 16 mm          |
| Tiivistysalue D min.         | 11 mm          |
| Nauhakaapelin holkkitiiviste | ei             |
| Ex-alueelle                  | ilman          |
| Kierre                       | M25 x 1,5      |
| Kierteen pituus              | 7 mm           |
| Lasikuituvahvisteinen        | ei             |
| Halogeeniton                 | ei             |
| Useita tiivisteitä           | ei             |
| Vastamutterilla              | ei             |
| Iskunkestävä                 | ei             |
| Avainkoko                    | 27             |
| Kotelointiluokka             | IP68           |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 100 °C         |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -20 °C         |
| Vedonpoistomahdollisuus      | kyllä          |