


# Tekninen tietolehti

## Johdotuskouru VF 10, joustava

Tuotenumero: 6132601



Joustava johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus pohjareijityksen avulla (asennuksen apuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva ulkoisen liekin poistamisen jälkeen. Kanavassa säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Alaosa ja kansi sarjana.

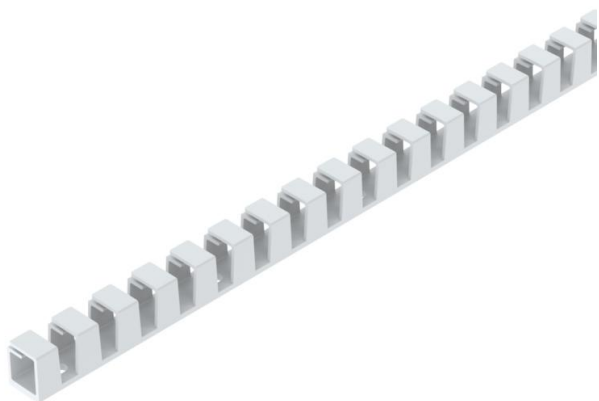

PP Polypropeeni

### Perustiedot

Tuotenumero	6132601
Tyyppi	VF 10KB rws
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	VF flex 10 mm tarra 9010
Valmistaja	OBO
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,35 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

Johdotuskouru VF 10, joustava

Tuotenumero: 6132601



## Mitat

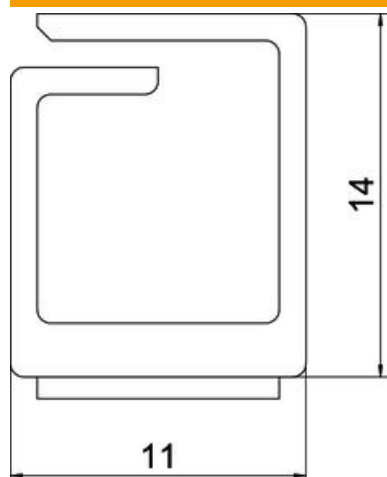

Pituus	500 mm
Pohjamitta	11 mm
Korkeus	14 mm

## Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	itseliimautuva ja pohjareilitys
Mukautuva	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	ei
Hyötypoikkipinta	0,73 cm <sup>2</sup>
Rakoväli	13 mm
Rakoväli	8 mm
Itsestään sammuva	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C