



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.  
Jatkokappaleet WRV 200 on tilattava erikseen.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.




**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

### Perustiedot

Tuotenumero	6232104
Tyyppi	WKL 2030 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Valmistaja	OBO
Koko	200x300x6000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	1358,334 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

### Mitat

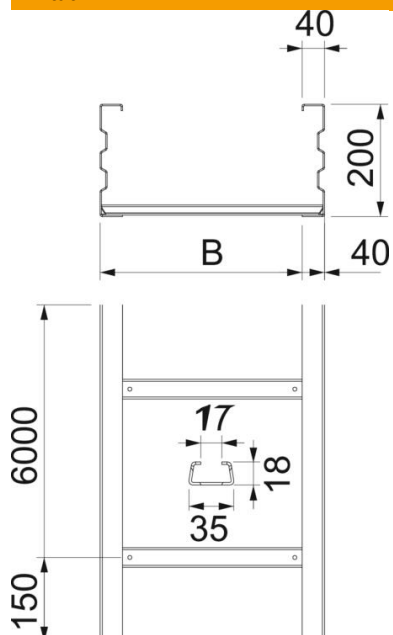


Mitat	200x300
Pituus	6 000 mm
Pituus	6 000 ft
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	200 mm
Mitta B	300 mm
Mitta L	6 000 mm
Aukkomitta, piena	17,00

### Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	524 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	52400 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Materiaalivahvuus	2,5 mm

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	6 m
Käytettävät tukivälit maks.	10 m
Tukiväli 6,0 m	3 kN/m
Tukiväli 7,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 8,0 m	2 kN/m
Tukiväli 9,0 m	1,4 kN/m
Tukiväli 10,0 m	1,4 kN/m

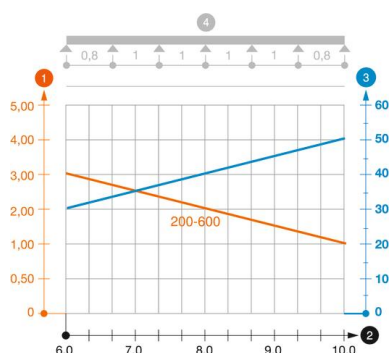

### Kuormitustaulukko, tikashylly WKL 2020

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Tapuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Tapuma eri tukivälillä