



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Jatkokappaleet WRV 200 on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.




St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6232106
Tyyppi	WKL 2040 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Valmistaja	OBO
Koko	200x400x6000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	1398,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

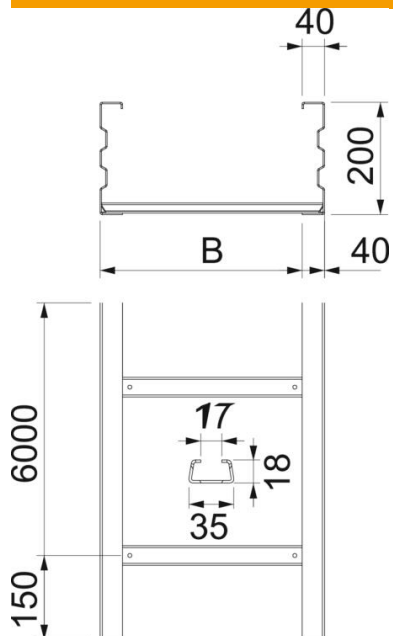


Mitat	200x400
Pituus	6 000 mm
Pituus	6 000 ft
Pohjamitta	400 mm
Korkeus	200 mm
Mitta B	400 mm
Mitta L	6 000 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	704 cm ²
Hyötypoikkipinta	70400 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Materiaalivahvuus	2,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	6 m
Käytettävät tukivälit maks.	10 m
Tukiväli 6,0 m	3 kN/m
Tukiväli 7,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 8,0 m	2 kN/m
Tukiväli 9,0 m	1,4 kN/m
Tukiväli 10,0 m	1,4 kN/m

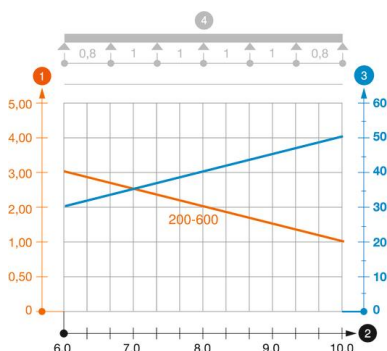

Kuormitustaulukko, tikashylly WKL 200

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Tapuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Tapuma eri tukivälillä