



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Jatkokappaleet WRV 200 on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.




St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6232110
Tyyppi	WKL 2060 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Valmistaja	OBO
Koko	200x600x6000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	1480 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

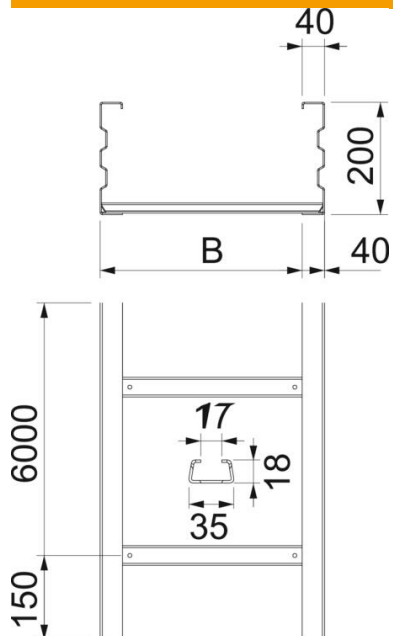


Mitat	200x600
Pituus	6 000 mm
Pituus	6 000 ft
Pohjamitta	600 mm
Korkeus	200 mm
Mitta B	600 mm
Mitta L	6 000 mm
Aukkomitta, pieni	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	1064 cm ²
Hyötypoikkipinta	106400 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Materiaalivahvuus	2,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	6 m
Käytettävät tukivälit maks.	10 m
Tukiväli 6,0 m	3 kN/m
Tukiväli 7,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 8,0 m	2 kN/m
Tukiväli 9,0 m	1,4 kN/m
Tukiväli 10,0 m	1,4 kN/m

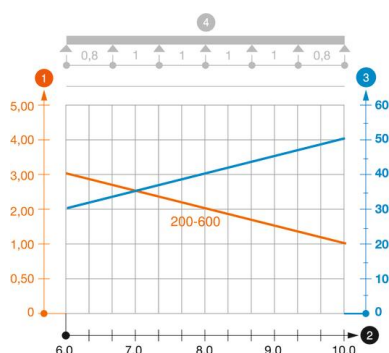

Kuormitustaulukko, tikashylly WKL 2020

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Tapuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Tapuma eri tukivälillä