

Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko isFang

Tuotenumero: 5408942



- sieppausjärjestelmien erilliseen asennukseen
- sopii isFang-kolmijalkaan tyyppi isFang 3B-100/150
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- asennus rakennuksen rakenteisiin isFang-kiinnikkeillä
- OBO isCon@-johtimen asennus on mahdollista asennustarvikkeilla
- sopii ulos asennettuun isCon@-johtimeen
- putki ruostumatonta terästä (V2A)

- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)

- sieppauskärki alumiinia



lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero | 5408942 |
| Tyyppi | isFang 4000 |
| Nimitys 1 | Eristystanko |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 4000mm |
| Väri | vaaleanharmaa |
| Materiaali | lasikuituvahvisteinen muovi |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 680 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko isFang

Tuotenumero: 5408942



Mitat

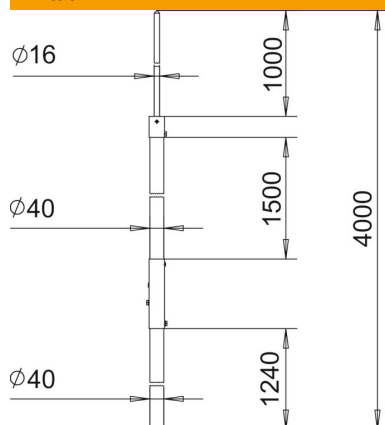

| | |
|--------------|----------|
| Pituus | 4 000 mm |
| Mitta A | 1 240 mm |
| Mitta B | 1 000 mm |
| Mitta d min. | 40 mm |
| Mitta H | 1 500 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|---------------|
| Liitäntä | Pyöröjohdin |
| Malli | Sieppaustanko |
| Suurjännitettä kestävä, eristetty malli | kyllä |