



- sieppausjärjestelmien erilliseen asennukseen
- sopii isFang-kolmijalkaan tyyppi isFang 3B-100/150
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- asennus rakennuksen rakenteisiin isFang-kiinnikkeillä
- OBO isCon@-johtimen asennus on mahdollista asennustarvikkeilla
- sopii ulos asennettuun isCon@-johtimeen
- putki alumiinia

- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)

- sieppauskärki alumiinia



GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot

Tuotenumero	5408943
Tyyppi	isFang 4000 AL
Nimitys 1	Eristystanko
Valmistaja	OBO
Koko	4000mm
Väri	vaaleanharmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	580 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko isFang

Tuotenumero: 5408943



Mitat

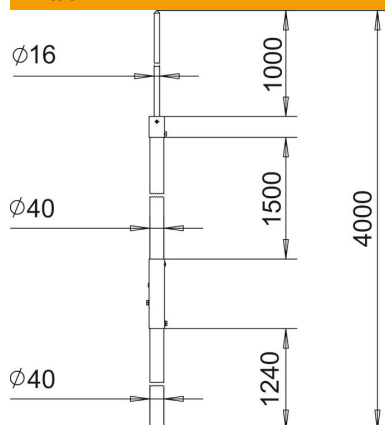

Pituus	4 000 mm
Mitta A	1 240 mm
Mitta B	1 000 mm
Mitta d min.	40 mm
Mitta H	1 500 mm

Tekniset tiedot

Liitäntä	Pyöröjohdin
Malli	Sieppaustanko
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä