

Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko, jonka sisälle on asennettavissa is-Con-johdin

Tuotenumero: 5408854



- OBO isCon@-johtimien asennukseen putkessa
- asennus rakennuksen rakenteisiin isFang-kiinnikkeellä
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- testattu VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8) mukaisesti
- putki ja sieppauskärki alumiinia
- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)



GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tuotenumero | 5408854 |
| Tyyppi | isFang IN L4 |
| Nimitys 1 | Eristystanko |
| Nimitys 2 | for isCon conductor, internal |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 4000mm |
| Materiaali | lasikuituvahvisteinen muovi |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 535,741 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko, jonka sisälle on asennettavissa is-Con-johdin

Tuotenumero: 5408854



Mitat

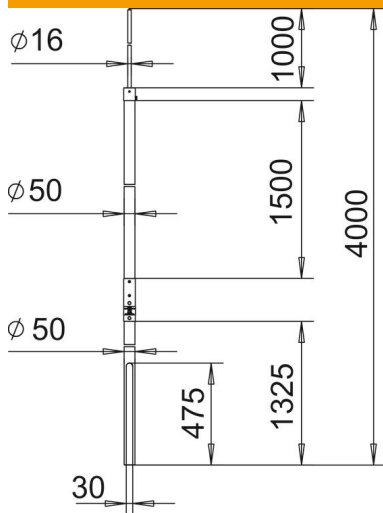

| | |
|--------------|----------|
| Pituus | 4 000 mm |
| Mitta A | 1 325 mm |
| Mitta B | 1 000 mm |
| Mitta d min. | 50 mm |
| Mitta H | 1 500 mm |
| Mitta L | 4 000 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|---------------|
| Liitäntä | Pyöröjohdin |
| Malli | Sieppaustanko |
| Suurjännitettä kestävä, eristetty malli | kyllä |